

## Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

**Número.....: 86399**  
**Nombre.....: Chillón**  
**Municipios: Villamanrique**  
**Provincias: Ciudad Real**  
**Fecha de Construcción.....: 01 de septiembre de 1990**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.**

### Coordenadas Geográficas:

| Sistema de Ref.:    | ED 50                 | ETRS89  |
|---------------------|-----------------------|---|
| Longitud.....:      | - 3° 11' 58,9643"     | - 3° 12' 03,58856" ±0.085 m                                     |
| Latitud.....:       | 38° 29' 58,7376"      | 38° 29' 54,32267" ±0.09 m                                       |
| Alt. Elipsoidal...: |                       | 956,703 m ±0.091 (BP)   |
| Cálculos:           | 04 de febrero de 1994 | 01 de noviembre de 2009<br>Elipse de error al 95% de confianza. |

### Coordenadas UTM. Huso 30 :

| Sistema de Ref.:   | ED 50        | ETRS89        |
|--------------------|--------------|---------------|
| X.....:            | 482584,64 m  | 482473,114 m  |
| Y.....:            | 4261344,66 m | 4261137,574 m |
| Factor escala....: | 0,999603735  | 0,999603783   |
| Convergencia...:   | - 0° 07' 28" | - 0° 07' 30"  |

Altitud sobre el nivel medio del mar: 903,716 m. (BP)

### Situación:


Situado en lo alto del cerro Chillón, a unos 5 m. al N. de una alambrada y en terreno de monte bajo.

### Acceso:

De la carretera de Torre de Juan Abad a Castellar de Santiago, P.K. 12,700, sale a la izquierda, al S., un camino que va al cortijo de Sabiote. Se toma por él y, después de rebasar este cortijo, se toma por la primera bifurcación a la derecha, cruzando la tercera alambrada y continuando hasta el final del camino. Se sigue a pie hasta el vértice, al que se tarda en llegar unos 15 minutos.

### Horizonte GPS:

Despejado

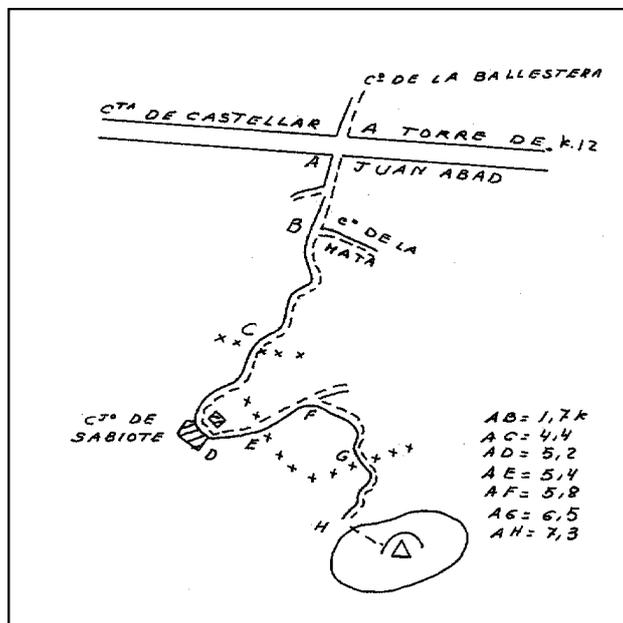

### Observaciones:

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

086399 Chillón

Coordenadas ETRS89. Huso 30

