

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 89327
Nombre.....: Castro
Municipios: Elx/Elche
Provincias: Alacant/Alicante
Fecha de Construcción.....: 01 de julio de 1987
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 0° 46' 25,0076"	- 0° 46' 29,33371" ±0.063 m
Latitud.....:	38° 17' 01,3346"	38° 16' 56,96191" ±0.053 m
Alt. Elipsoidal...:		410,419 m ±0.065 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1991	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	694735,59 m	694624,992 m
Y.....:	4239708,69 m	4239500,654 m
Factor escala....:	1,000067014	1,000066518
Convergencia...:	1° 22' 47"	1° 22' 44"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 360,363 m. (BP)

Situación:



Se encuentra situado en el paraje del barranco de Barbasena, en el alto llamado Castro, junto a un repetidor de T.V.

Acceso:

Saliendo de Crevillente a Elche por la carretera N-340, se toma a 1 Km. la carretera N-330 que sale a la izquierda y se sigue hasta pasados 4,5 Km. de este cruce y pasados 600 m. del P.K. 16, donde sale un camino asfaltado a la derecha, (Camino TVE), que tras 0,7 Km. lleva a una antena de T.V. El vértice se encuentra detrás de la valla que rodea a la antena, a unos 50 m. de donde dejamos el vehículo.

Horizonte GPS:

Posible sombra de un repetidor.

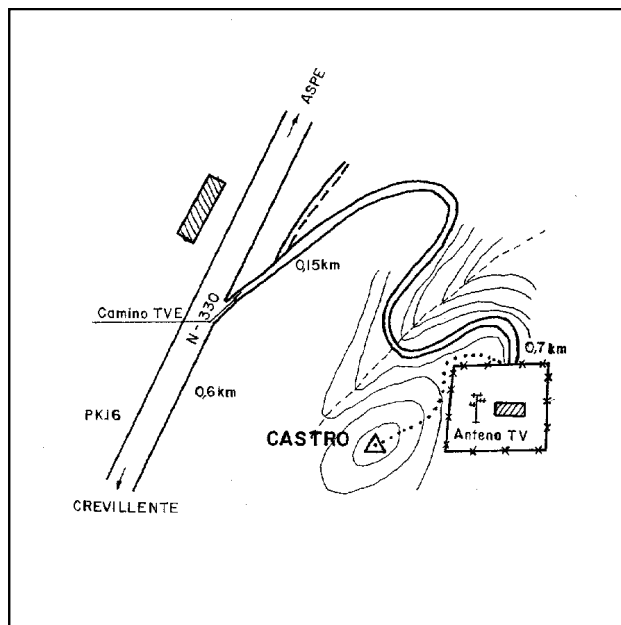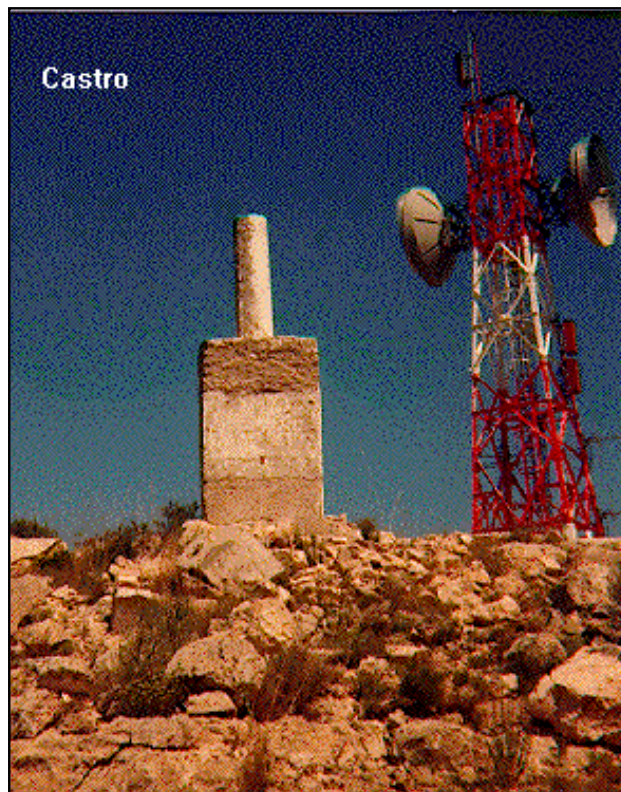

Observaciones:

Estado: 19 de abril de 2014

Pilar: Desperfectos
Informe del estado del vértice: [InfoRG.pdf](#)

Base: Deteriorada

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

089327 Castro

Coordenadas ETRS89. Huso 30

