

**Reseña Vértice Geodésico** 10-may-2025

**Número.....: 93448**  
**Nombre.....: Miravete**  
**Municipios: Murcia**  
**Provincias: Murcia**  
**Fecha de Construcción.....: 19 de abril de 1982**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 1° 02' 44,8054"	- 1° 02' 49,15012" ±0.017 m
Latitud.....:	37° 58' 28,0190"	37° 58' 23,61695" ±0.017 m
Alt. Elipsoidal...:		477,555 m ±0.024 (BP)
Cálculos:	01 de octubre de 1991	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


**Coordenadas UTM. Huso 30 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	671650,71 m	671539,866 m
Y.....:	4204851,43 m	4204643,763 m
Factor escala....:	0,999962873	0,999962430
Convergencia...:	1° 12' 010"	1° 12' 07"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		427,385 m. (BP)

**Situación:**  
 Situado en un monte muy dominante, en las inmediaciones de Torrealguera, junto a una cruz, en terreno de monte bajo.

**Acceso:**  
 Desde Beniaján se toma la carretera a la Sierra, por la que recorridos 2.300 m. se llega a una gran explanada, continuando por un camino que sale a la izquierda, dejando a los 4.300 m. un camino a la derecha. A los 6.200 m. se deja un camino a la derecha, al continuar se deja una casa a la izquierda, a los 8.100 m. se deja un camino a la derecha, que conduce a una balsa. A los 8.600 m. se llega a las inmediaciones del vértice, donde se deja el vehículo y se sube andando al vértice (100 m.).

**Horizonte GPS:**  
 Despejado

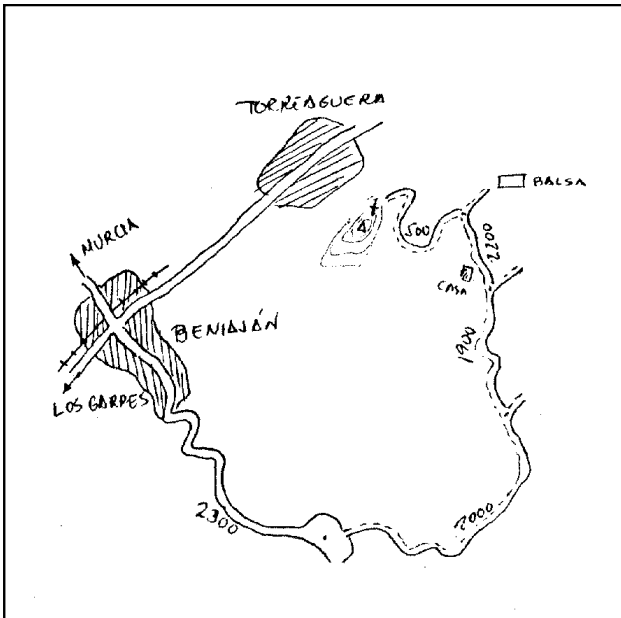

**Observaciones:**  
 Vértice observado con GPS.  
  
 Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

093448 Miravete

Coordenadas ETRS89. Huso 30

