

**Reseña Vértice Geodésico** 10-may-2025

**Número.....: 53863**  
**Nombre.....: Escrita**  
**Municipios: Alcantud**  
**Provincias: Cuenca**  
**Fecha de Construcción.....: 05 de diciembre de 1985**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 2,00 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 2,00 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 2° 17' 01,1396"	- 2° 17' 05,71089" ±0.097 m
Latitud.....:	40° 33' 00,0120"	40° 32' 55,79761" ±0.082 m
Alt. Elipsoidal...:		1293,679 m ±0.093 (BP)
Cálculos:	01 de marzo de 1990	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


**Coordenadas UTM. Huso 30 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	560657,01 m	560547,802 m
Y.....:	4489129,29 m	4488920,808 m
Factor escala....:	0,999645284	0,999645125
Convergencia...:	0° 27' 57"	0° 27' 54"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	1240,962 m. (BP)	

**Situación:**  
 Situado en el extremo O., en la parte más alta de una loma bastante llana y cubierta de pinos.

**Acceso:**  
 Desde Priego, en dirección a Alcantud y unos 800 m. pasado el cruce, al E. sale un camino que después de recorrer 6.500 m. conduce al alto de la sierra. Desde aquí se toma el carril de la derecha, que acerca al vértice después de recorrer unos 3,6 Km.; los últimos 250 m. que hay, aproximadamente, hasta el vértice, se hacen con caballerías.

**Horizonte GPS:**  
 Despejado

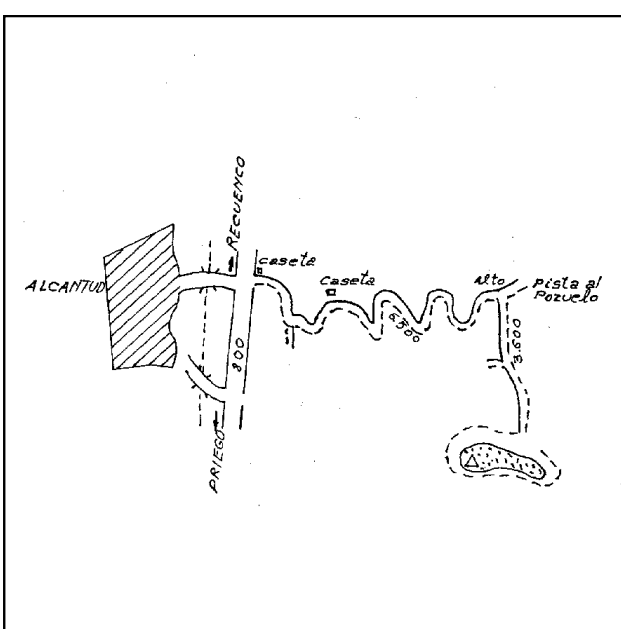

**Observaciones:**

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

053863 Escrita

Coordenadas ETRS89. Huso 30

