

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 96833
Nombre.....: Caniles
Municipios: Alcaudete
Provincias: Jaén
Fecha de Construcción.....: 05 de octubre de 1984
Pilar con centrado forzado...: 1,15 m de alto, 0,25 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,10 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,10 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 03' 24,1448"	- 4° 03' 28,81611"
Latitud.....:	37° 33' 11,4529"	37° 33' 06,94237"
Alt. Elipsoidal...:		897,626 m (CF)
Cálculos:	01 de abril de 1987	28 de noviembre de 2004

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	406658,34 m	406546,327 m
Y.....:	4156834,52 m	4156628,364 m
Factor escala....:	0,999707309	0,999707575
Convergencia...:	- 0° 38' 39"	- 0° 38' 42"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 847,795 m. (BP)

Situación:

En la azotea de un antiguo torreón acondicionado para vigilancia de incendios. Por una escalera exterior se accede al habitáculo y desde éste a la azotea por unos pates, retirando una trampilla metálica.


Acceso:

Desde Alcaudete por la N-432 hacia Ventas del Carrizal, al llegar al p. k. 364.4 se entra a la derecha por un camino. Por él, a los 750 m. se deja un carril a la izquierda, a los 850 m. se sigue por la derecha y a los 1150 m. se coge a la derecha un camino con cancela que conduce hasta el torreón después de recorrer 2250 m. en total. Este último tramo tiene varias revueltas difíciles para un coche normal. La cancela del camino y la puerta del torreón están abiertas en la temporada de vigilancia (15-06 al 15-10) de 12:00 a 20:00 (de 08:00 a 23:30 en fin de semana). Las llaves las tienen en Alcaudete los guardas D. José María ó D. Adrián Izquierdo Luque (tfs. 953560269-953560368).

Horizonte GPS:

Posible sombra de una antena.

Caniles

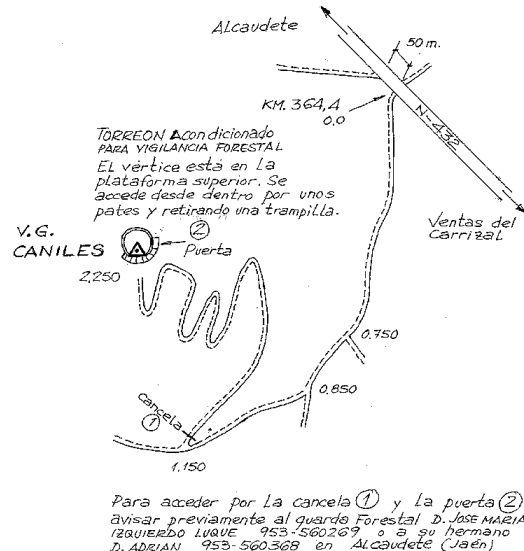

Observaciones:

REGENTE. Apoyado de nivel del Bloque 3 con los clavos NGN-740 y 804 de la línea 160.
Vértice observado con GPS.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

096833 Caniles

Coordenadas ETRS89. Huso 30

