

## Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

**Número.....:** 108180 (antes de 2013: 108160)  
**Nombre.....:** Atalaya de Femes  
**Municipios:** Yaiza  
**Provincias:** Las Palmas  
**Fecha de Construcción.....:** 23 de agosto de 1991  
**Pilar sin centrado forzado...:** 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.  
**Último cuerpo.....:** 2,00 m de alto, 1,00 m de ancho.  
**Total cuerpos.....:** 1 de 2,00 m de alto.

### Coordenadas Geográficas:

<b>Sistema de Ref.:</b>	ED 50	REGCAN95
<b>Longitud.....:</b>		- 13° 47' 02,09657"
<b>Latitud.....:</b>		28° 55' 07,68777"
<b>Alt. Elipsoidal...:</b>		655,564 m (BP)
<b>Cálculos:</b>		01 de enero de 2001

### Coordenadas UTM. Huso 28 :

<b>Sistema de Ref.:</b>	ED 50	REGCAN95
<b>X.....:</b>		618543,750 m
<b>Y.....:</b>		3199598,047 m
<b>Factor escala....:</b>		0,999773390
<b>Convergencia...:</b>		0° 35' 17"

**Altitud sobre el nivel medio del mar:** 610,738 m. (BP)

### Situación:

Situado en la isla de Lanzarote, en la cima del monte Atalaya de Femes, ocupado por un edificio y repetidor de R.T.V.E. La señal está al borde izquierdo del camino de llegada al repetidor y a 12 m. de la esquina del edificio.

### Acceso:

Desde Femes, por la carretera hacia Uga, nada más acabar las últimas casas y frente a un transformador, se entra a la izquierda por un camino que a los 200 m. deja otro a la derecha, pasa junto al depósito de agua, a los 400 m. deja otro camino a la derecha y a los 600 m. otro a la izquierda; continuando hasta su final unos 2.400 m. se llega a la señal.


### Horizonte GPS:

Despejado

Atalaya de Femes



Las Palmas (Isla de Lanzarote)

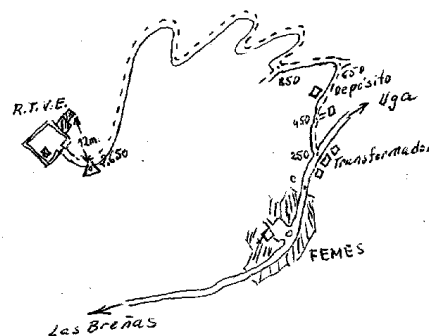

### Observaciones:

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

0108180 Atalaya de Femes

Coordenadas REGCAN95. Huso 28

