

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 56565
Nombre.....: Loma Alta
Municipios: Villar del Cobo
Provincias: Teruel
Fecha de Construcción.....: 07 de octubre de 1987
Pilar con centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 2,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 1° 38' 02,1905"	- 1° 38' 06,69066"
Latitud.....:	40° 25' 12,5883"	40° 25' 08,37505"
Alt. Elipsoidal...:		1696,191 m (CF)
Cálculos:	01 de septiembre de 1991	28 de noviembre de 2004

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	615895,51 m	615786,213 m
Y.....:	4475366,08 m	4475157,260 m
Factor escala....:	0,999765325	0,999765025
Convergencia...:	0° 53' 09"	0° 53' 06"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1641,945 m. (BP)

Situación:

En la loma extensa conocida por Loma Alta. La señal está a unos 5 m. al S. de lo más alto, en un claro de pinar, a 20 m. al E. del cortafuegos y 100 m. al N. del mojón M.P. 123 que está al borde del cortafuegos.


Acceso:

Desde Villar del Cobo por la carretera forestal a Tramacastilla, recorridos 7 km. desde el frontón que está a la salida del pueblo y 200 m. antes de llegar a la paridera de Villacadina, se entra a la izda. por un carril que a los 1.200 m. deja un camino a la dcha. que va a una cantera. Al llegar a los 3.000 m. se tuerce a la izda. y a los 3.250 m. se tuerce a la izda. por el cortafuegos; recorridos por este 350 m. se llega a la señal, que está a 20 m. a la izda.

Horizonte GPS:

Despejado

NO EXISTE FOTOGRAFÍA

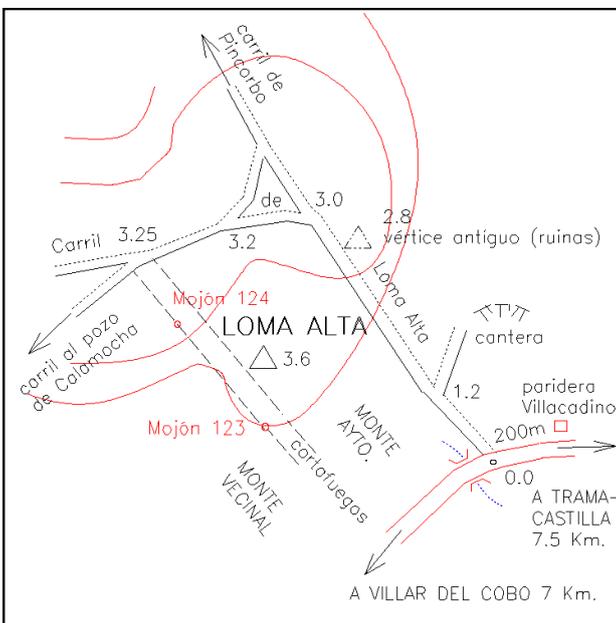

Observaciones:

REGENTE.
Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

056565 Loma Alta

Coordenadas ETRS89. Huso 30

