

## Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

**Número.....: 68652**  
**Nombre.....: Ramón**  
**Municipios: Consuegra**  
**Provincias: Toledo**  
**Fecha de Construcción.....: 20 de junio de 1984**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 2,00 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 2,00 m de alto.**

### Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 3° 40' 33,7460"	- 3° 40' 38,43783" ±0.082 m
Latitud.....:	39° 32' 45,1364"	39° 32' 40,79161" ±0.063 m
Alt. Elipsoidal...:		767,114 m ±0.093 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1987	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

### Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	441910,05 m	441799,676 m
Y.....:	4377648,02 m	4377440,438 m
Factor escala....:	0,999641542	0,999641703
Convergencia...:	- 0° 25' 50"	- 0° 25' 53"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 714,011 m. (BP)

### Situación:


Situado en una linde entre cereal, a unos 200 m. al N. del Caserío de Ramón.

### Acceso:

Desde Consuegra, por la carretera C-400 en dirección a Mora hasta el Km. 51,100, donde se entra a la izquierda por un camino que en su entrada tiene una tinaja, con el letrero "Quinto de Ramón". A los 400 m. se bifurca, siguiendo recto. A los 600 m. se llega al Caserío de Ramón, donde se deja el vehículo. A pie, hacia la derecha, campo a través 120 m. hasta llegar a la señal.

### Horizonte GPS:

Despejado

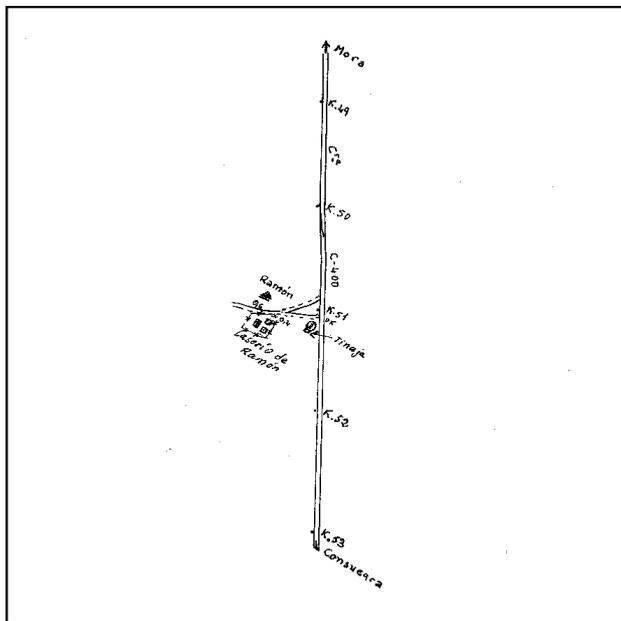

### Observaciones:

### Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

068652 Ramón

Coordenadas ETRS89. Huso 30

