

Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

Número.....: 73352
Nombre.....: Castellón
Municipios: Herrera del Duque
Provincias: Badajoz
Fecha de Construcción.....: 17 de abril de 1977
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: de alto, de ancho.
Total cuerpos.....: de de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 59' 00,8925"	- 4° 59' 05,67068" ±0.123 m
Latitud.....:	39° 12' 37,2848"	39° 12' 32,88701" ±0.119 m
Alt. Elipsoidal...:		754,616 m ±0.091 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1983	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	328733,31 m	328623,451 m
Y.....:	4342068,53 m	4341861,939 m
Factor escala....:	0,999961148	0,999961638
Convergencia...:	- 1° 15' 15"	- 1° 15' 18"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 700,418 m. (BP)

Situación:

Situado en la parte más alta del cerro Castellón de Caña Mojada.


Acceso:

Desde Herrera del Duque se sale a la carretera general y se toma hacia Castilblanco. A los 100 m. se sigue a la derecha por el camino del Puerto de Las Navas, a los 1.800 m. se cruza por un puente de cemento el río Pelachoje, se continúa durante 6,3 Km. y se llega al Puerto de Las Navas, aquí se divide en dos pistas forestales y un pequeño carril que va hacia el N. y pasa a la izquierda de una caseta forestal, se sigue el carril, que acaba a los 200 m., se deja el vehículo y, a pie, monte a través, se sube a lo alto del cerro, recorriendo 300 m. hasta llegar a la señal.

Horizonte GPS:

Despejado

Castellón (may-11)

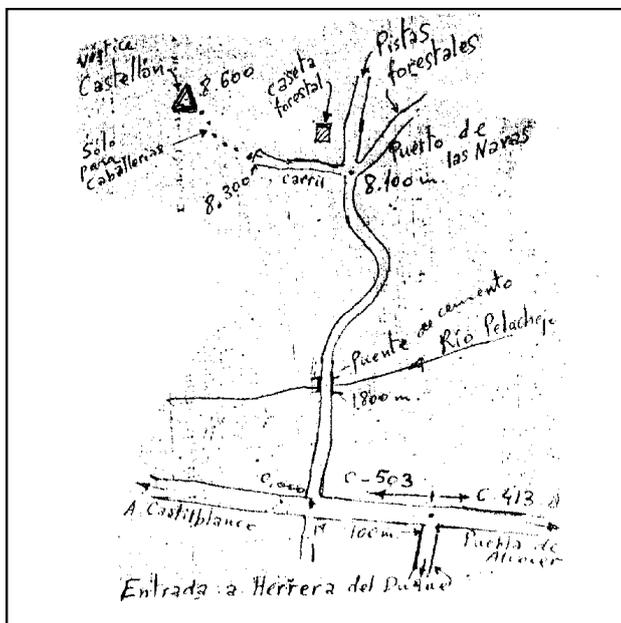

Observaciones:

En la reseña original figura: Base mínima en lo alto de unas rocas y pilar de observación.

Estado: 20 de mayo de 2011

Pilar: Bueno
Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Base: Bueno

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

073352 Castellón

Coordenadas ETRS89. Huso 30

