

**Reseña Vértice Geodésico** 10-may-2025

**Número.....: 89941**  
**Nombre.....: Gallego**  
**Municipios: Alanís**  
**Provincias: Sevilla**  
**Fecha de Construcción.....: 03 de junio de 1974**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 3,00 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 3,00 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 41' 04,6315"	- 5° 41' 09,43142" ±0.09 m
Latitud.....:	38° 01' 48,5532"	38° 01' 44,06336" ±0.094 m
Alt. Elipsoidal...:		829,703 m ±0.083 (BP)
Cálculos:	01 de abril de 1988	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


**Coordenadas UTM. Huso 30 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	264362,58 m	264252,078 m
Y.....:	4212632,90 m	4212427,879 m
Factor escala....:	1,000283861	1,000284552
Convergencia...:	- 1° 39' 17"	- 1° 39' 20"
<b>Altitud sobre el nivel medio del mar:</b>	<b>775,406 m. (BP)</b>	

**Situación:**  
 Situado en lo más alto del cerro Gallego, cubierto de olivos y muy característico por tener un álamo muy grande que sobresale de ellos.

**Acceso:**  
 Desde Alanís, por la carretera a San Nicolás del Puerto durante 1 Km., tomando a la izquierda el carril del cerro Gallego y siguiéndolo durante 1,5 Km. Se deja el vehículo y se asciende a pie, en unos 20 minutos, hasta lo alto del cerro, que queda a la izquierda.

**Horizonte GPS:**  
 Despejado

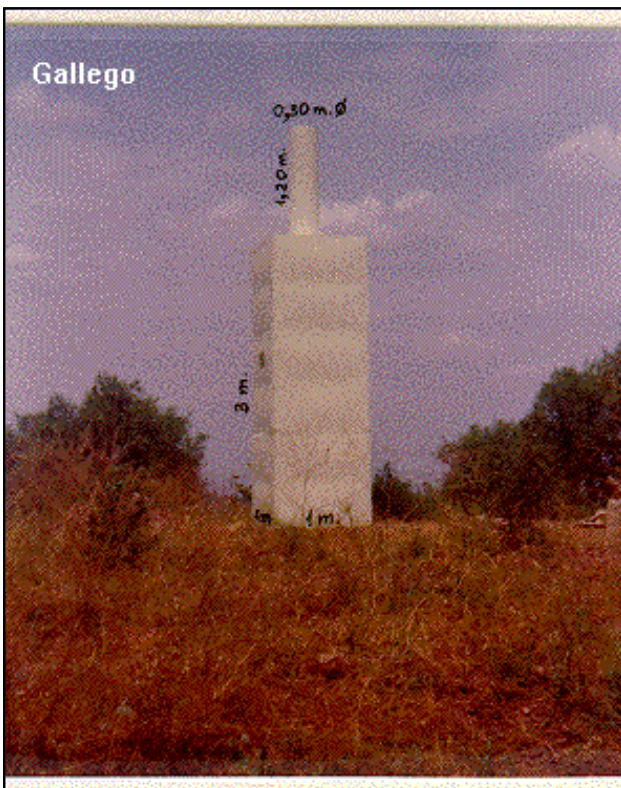

**NO EXISTE CROQUIS**

**Observaciones:**

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

089941 Gallego

Coordenadas ETRS89. Huso 30

