

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 5883
Nombre.....: Tablao
Municipios: Villafufre
Provincias: Cantabria
Fecha de Construcción.....: 01 de agosto de 1984
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 3° 53' 44,8867"	- 3° 53' 49,70754" ±0.087 m
Latitud.....:	43° 13' 57,6258"	43° 13' 53,70430" ±0.092 m
Alt. Elipsoidal...:		896,368 m ±0.076 (BP)
Cálculos:	01 de octubre de 1987	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	427257,24 m	427150,555 m
Y.....:	4787129,42 m	4786923,057 m
Factor escala....:	0,999665087	0,999665283
Convergencia...:	- 0° 36' 49"	- 0° 36' 52"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		844,606 m. (BP)

Situación:
 Situado en parte destacada de Peñas Tablao, junto a un mojón de ICONA M.P.-L.

Acceso:
 Desde Rosillo parte una pista que conduce al monte, la cual se va deteriorando, por lo que sólo es accesible unos 4.000 m. El resto debe hacerse a pie, recorriendo otros 1.000 m.

Horizonte GPS:
 Despejado

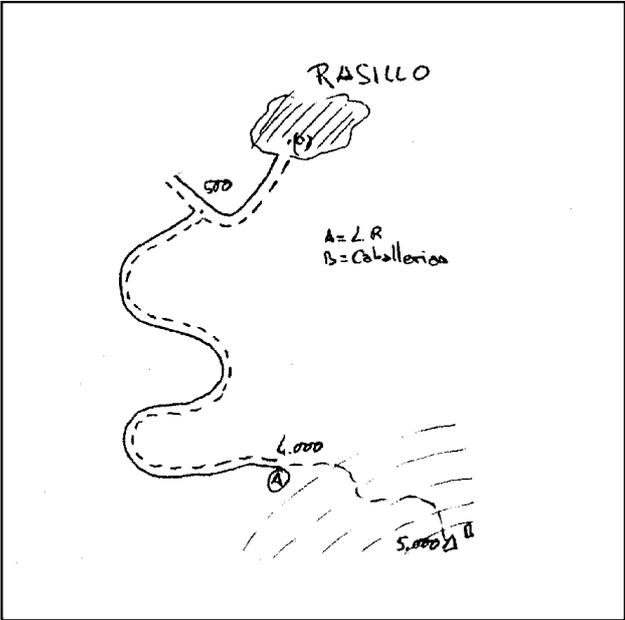

Observaciones:

Estado: 01 de junio de 2006
Pilar: Deteriorado
 Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#) **Base: Bueno**

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

05883 Tablao

Coordenadas ETRS89. Huso 30

