

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 31496
Nombre.....: Pico de la Sierra
Municipios: Tejada
Provincias: Burgos
Fecha de Construcción.....: 18 de noviembre de 1988
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.



Coordenadas Geográficas:


Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 3° 32' 53,6438"	- 3° 32' 58,38199" ±0.094 m
Latitud.....:	41° 56' 43,4453"	41° 56' 39,36470" ±0.094 m
Alt. Elipsoidal...:		1382,387 m ±0.095 (BP)
Cálculos:	03 de marzo de 1994	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	454555,59 m	454447,763 m
Y.....:	4643941,77 m	4643734,412 m
Factor escala....:	0,999625410	0,999625533
Convergencia...:	- 0° 21' 59"	- 0° 22' 02"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		1328,598 m. (BP)

Situación:
 Situado en lo más alto del Pico de la Sierra, al E. de la antena y edificio de la Compañía Telefónica Nacional. El terreno es rocoso.

Acceso:
 Desde Tejada se sale por la carretera hacia Lerma; recorridos 200 m. después de las últimas casas, se entra a la izquierda por una pista, a tramos asfaltada, se sube al repetidor de Telefónica y antena, quedando la señal a unos 80 m. de dicha antena.

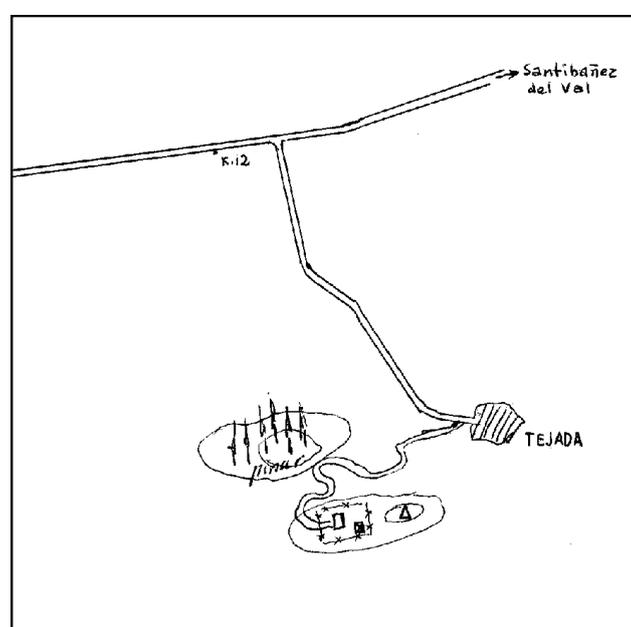

Horizonte GPS:
 Despejado

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

031496 Pico de la Sierra

Coordenadas ETRS89. Huso 30

