

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 34058
Nombre.....: Atalaya
Municipios: Villarrín de Campos
Provincias: Zamora
Fecha de Construcción.....: 10 de junio de 1990
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 40' 22,6471"	- 5° 40' 27,65889" ±0.077 m
Latitud.....:	41° 48' 33,5995"	41° 48' 29,43937" ±0.07 m
Alt. Elipsoidal...:		781,674 m ±0.086 (BP)
Cálculos:	16 de marzo de 1994	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	277953,18 m	277843,673 m
Y.....:	4632143,04 m	4631936,423 m
Factor escala....:	1,000206712	1,000207357
Convergencia...:	- 1° 46' 58"	- 1° 47' 01"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	726,189 m. (BP)	

Situación:


En una pequeña elevación llamada Atalaya, en terreno llano de labor. La señal está al N.O. de Villarrín de Campos, al borde de un terreno de labor con otra de almendros.

Acceso:

Desde Villarrín de Campos por la carretera a la Estación del Ferrocarril de Granja de Moreruela, al llegar al km. 24 se sigue a la izda. por un camino que a los 600 m. se bifurca, se continua a la dcha. y a los 700 m. se deja el vehículo. A pie, hacia la izda. por terreno de labor unos 100 m. hasta la señal.

Horizonte GPS:

Despejado

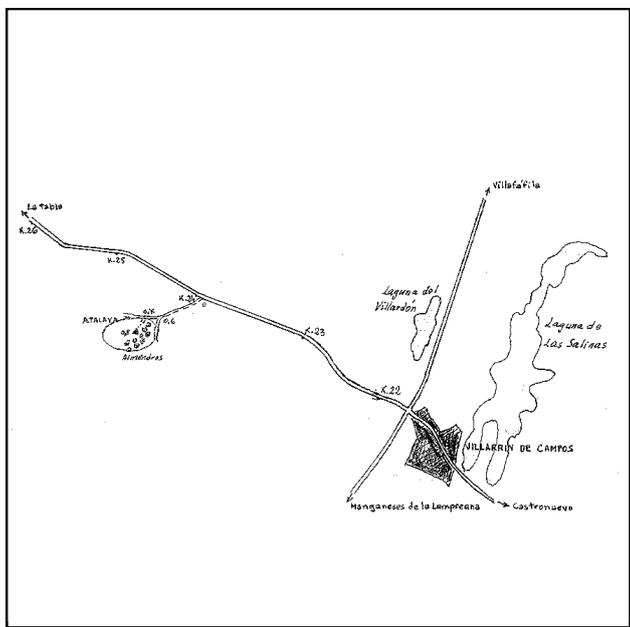

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

034058 Atalaya

Coordenadas ETRS89. Huso 30

