

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: **37030**
Nombre.....: **Teso de la Villa**
Municipios: **Bustillo del Oro**
Provincias: **Zamora**
Fecha de Construcción.....: **23 de julio de 1990**
Pilar sin centrado forzado...: **1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**
Último cuerpo.....: **1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.**
Total cuerpos.....: **1 de 1,00 m de alto.**

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 26' 55,1577"	- 5° 27' 00,13503" ±0.082 m
Latitud.....:	41° 40' 02,9876"	41° 39' 58,82777" ±0.077 m
Alt. Elipsoidal...:		791,272 m ±0.109 (BP)
Cálculos:	16 de marzo de 1994	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	296139,33 m	296029,869 m
Y.....:	4615838,07 m	4615631,635 m
Factor escala....:	1,000111409	1,000111997
Convergencia...:	- 1° 37' 42"	- 1° 37' 46"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 736,300 m. (BP)

Situación:



En lo más alto del teso redondeado de La Villa, que está 1 km. al S.E. de Bustillo del Oro. El terreno es de cereal, con horizonte despejado.

Acceso:

Desde Bustillo del Oro por el camino que va a Pinilla de Toro, que a los 250 m. deja otro a la izda., al llegar a los 900 m. se deja el vehículo. La señal está a la dcha. en el terreno de labor.

Horizonte GPS:

Despejado

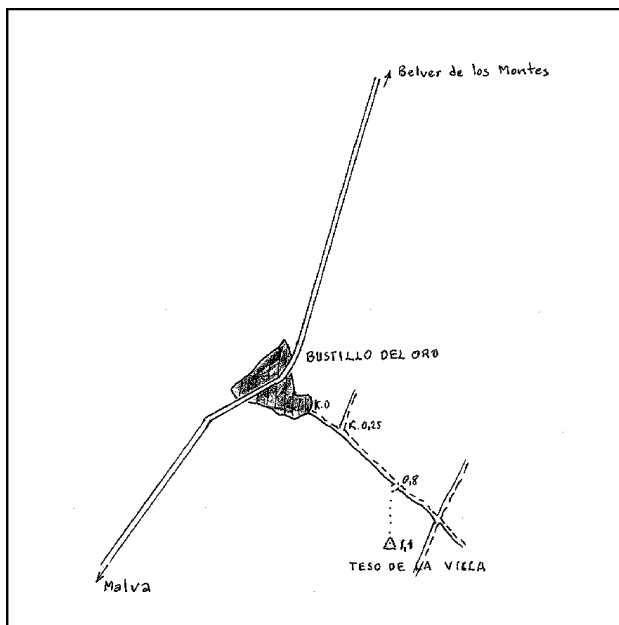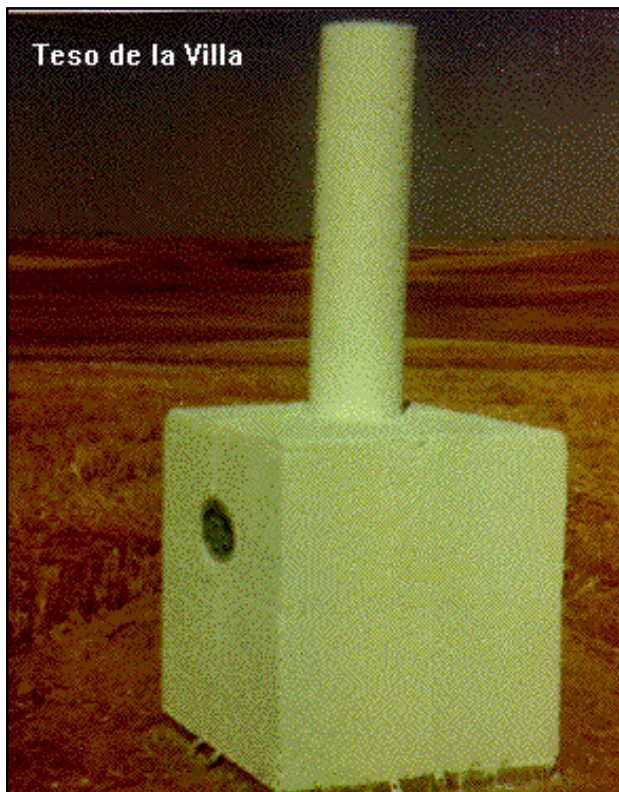

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

037030 Teso de la Villa

Coordenadas ETRS89. Huso 30

