

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 44243
Nombre.....: Castillo
Municipios: Caspe
Provincias: Zaragoza
Fecha de Construcción.....: 25 de noviembre de 1985
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 0° 01' 43,1348"	- 0° 01' 47,48445" ±0.087 m
Latitud.....:	41° 13' 48,5493"	41° 13' 44,44911" ±0.053 m
Alt. Elipsoidal...:		259,188 m ±0.063 (BP)
Cálculos:	01 de diciembre de 1989	01 de noviembre de 2009

Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	749050,10 m	748941,814 m
Y.....:	4568644,86 m	4568434,899 m
Factor escala....:	1,000363373	1,000362767
Convergencia...:	1° 57' 34"	1° 57' 31"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 209,602 m. (BP)

Situación:

En el extremo S.E. de la población de Caspe, al borde de la explanada de prácticas de conducción y donde está la antena e instalaciones de Radio Caspe.


Acceso:

Desde Caspe por la carretera a Maella se llega hasta el final de la población, entrando a la izda. por la última calle, que es la Nueva del Castillo, que deja a la dcha. la Torre Salamanca, en el primer cruce, se tuerce a la dcha. y al llegar al final de la calle salen dos caminos, uno asfaltado y otro no, se toma el de la izda., sin asfaltar y a los 800 m. está la señal.

Horizonte GPS:

Despejado

Castillo (may-2014)

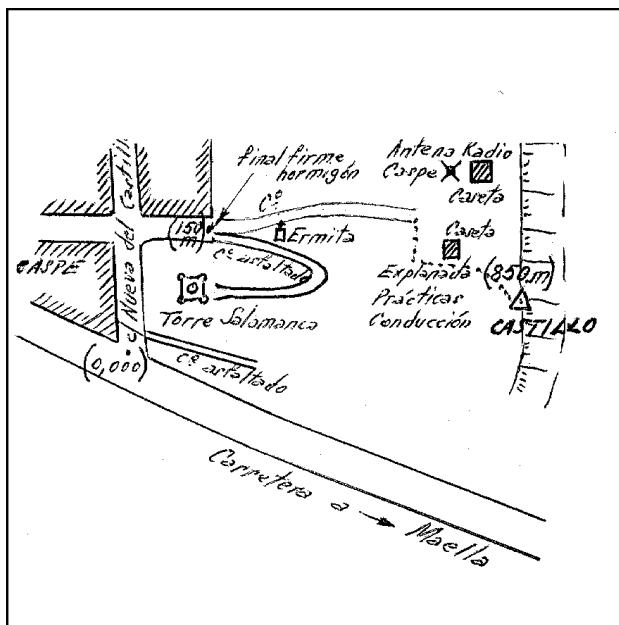

Observaciones:

Estado: 03 de mayo de 2014

Pilar: Bueno
Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Base: Bueno

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

044243 Castillo

Coordenadas ETRS89. Huso 30

