

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 56817
Nombre.....: San Cristóbal
Municipios: Monteagudo del Castillo
Provincias: Teruel
Fecha de Construcción.....: 01 de enero de 1986
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 0° 47' 17,9132"	- 0° 47' 22,32697" ±0.07 m
Latitud.....:	40° 27' 56,3823"	40° 27' 52,19742" ±0.065 m
Alt. Elipsoidal...:		1675,244 m ±0.063 (BP)
Cálculos:	01 de septiembre de 1991	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	687516,54 m	687407,324 m
Y.....:	4481870,04 m	4481660,904 m
Factor escala....:	1,000032810	1,000032338
Convergencia...:	1° 26' 09"	1° 26' 06"



Altitud sobre el nivel medio del mar: 1622,681 m. (BP)

Situación:

En la parte más alta del cerro.

Acceso:

Desde Monteagudo del Castillo, se sigue a carretera que lleva a Allepuz y al llegar al km. 43, se encuentra el Vértice a mano dcha., debiendo seguir en el coche hasta el P.K. 44,500 y desde allí, andando por unas lomas muy suaves, se llega al Vértice, situado en la parte más alta de cerro, en 15 minutos, aproximadamente 1 km. Se puede llegar a 50 m. del Vértice en un vehículo todo terreno.

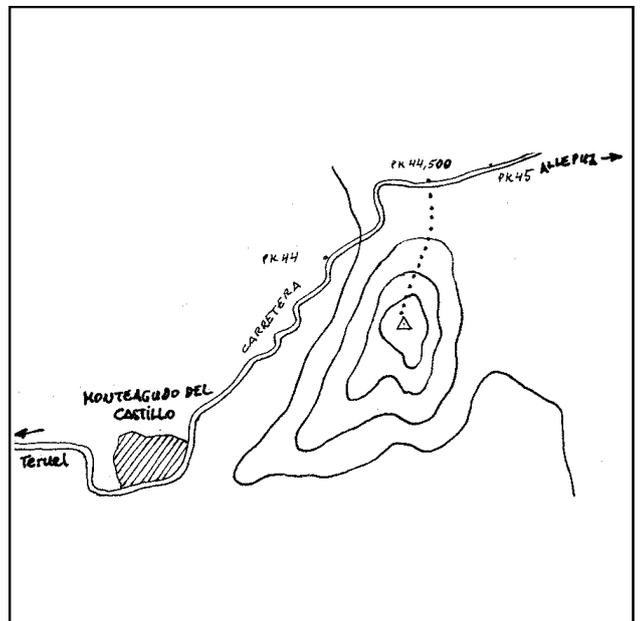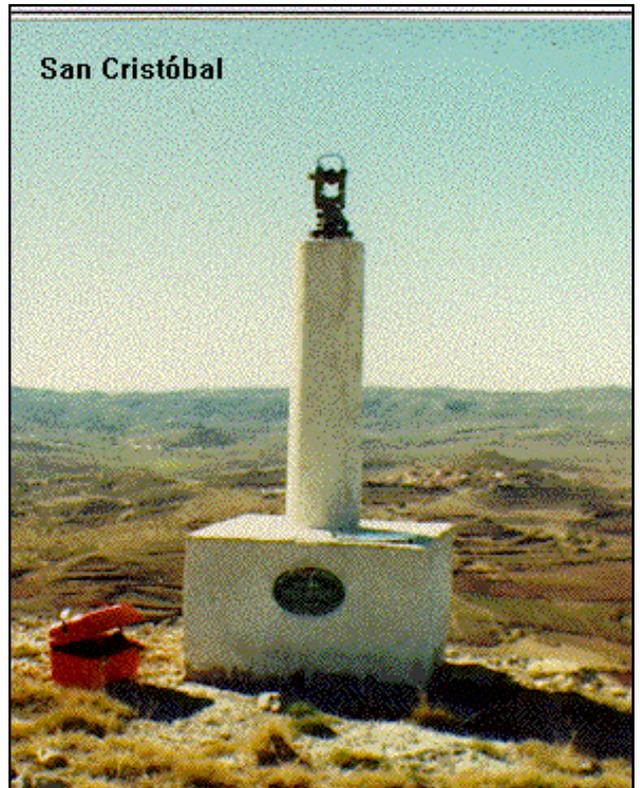

Observaciones:

Horizonte GPS:

Despejado

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

056817 San Cristóbal

Coordenadas ETRS89. Huso 30

