

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 65471
Nombre.....: La Picaza
Municipios: Belvis de la Jara
Provincias: Toledo
Fecha de Construcción.....: 01 de diciembre de 1982
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 56' 12,7875"	- 4° 56' 17,59198" ±0.085 m
Latitud.....:	39° 41' 41,0597"	39° 41' 36,71297" ±0.087 m
Alt. Elipsoidal...:		1025,896 m ±0.08 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1987	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	333920,80 m	333810,959 m
Y.....:	4395745,34 m	4395538,777 m
Factor escala....:	0,999939563	0,999940037
Convergencia...:	- 1° 14' 15"	- 1° 14' 17"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		972,096 m. (BP)

Situación:
 Situado en el punto más alto de La Picaza, un monte de forma troncocónica totalmente cubierto de monte alto. La señal está colocada sobre una base de piedras de 1 m. de alto y 2 m. de base.

Acceso:
 Desde Belvis de la Jara, en dirección a la Nava de Ricomalillo, en el P.K. 104,500 parte a la izquierda un camino a La Higuera, a cuyas casas se llega a los 2.000 m. Se pueden continuar otros 300 m. por un rastrojo con vehículo T.T. Desde aquí al vértice se tarda 1 hora andando.

Horizonte GPS:
 Despejado

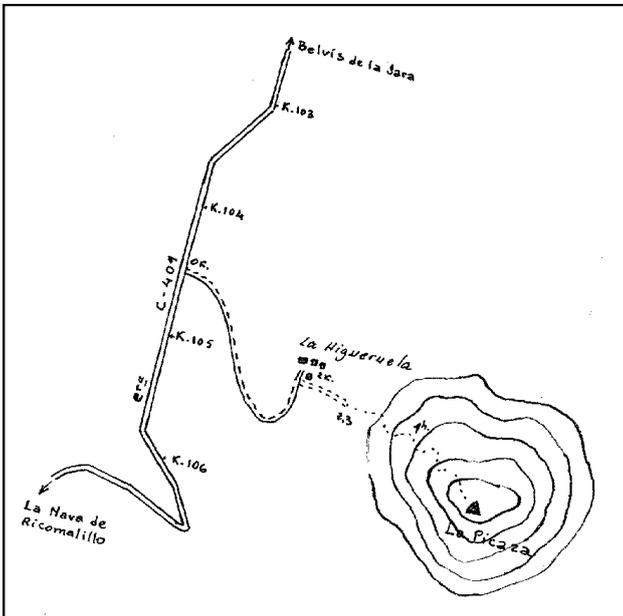

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

065471 La Picaza

Coordenadas ETRS89. Huso 30

