

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 65998
Nombre.....: Villa
Municipios: Corral de Almaguer
Provincias: Toledo
Fecha de Construcción.....: 01 de julio de 1983
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 2,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 2,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 3° 11' 32,4766"	- 3° 11' 37,12127" ±0.082 m
Latitud.....:	39° 48' 44,2725"	39° 48' 39,96581" ±0.082 m
Alt. Elipsoidal...:		808,488 m ±0.091 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1987	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	483535,05 m	483425,075 m
Y.....:	4407017,46 m	4406809,621 m
Factor escala....:	0,999603337	0,999603382
Convergencia...:	- 0° 07' 23"	- 0° 07' 26"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 756,505 m. (BP)

Situación:


Situado en lo alto de las Suertes de Villa, sobre una zona de erial y piedras, rodeada de tierra de labor.

Acceso:

Desde Corral de Almaguer, por el camino de Reoli, que sale al final de la calle Miguel de Cervantes. A 300 m. hay un cruce, se sigue de frente, a 400 m. se deja un camino a la derecha, a 4.700 m., en un cruce, se sigue por la derecha, a 5.200 m., en otro cruce, a la izquierda, dejando a la derecha la casa de Salazar o Pinuaga. A 6.100 m. se deja el camino y hacia la derecha, campo a través, a 300 m. está la señal.

Horizonte GPS:

Despejado

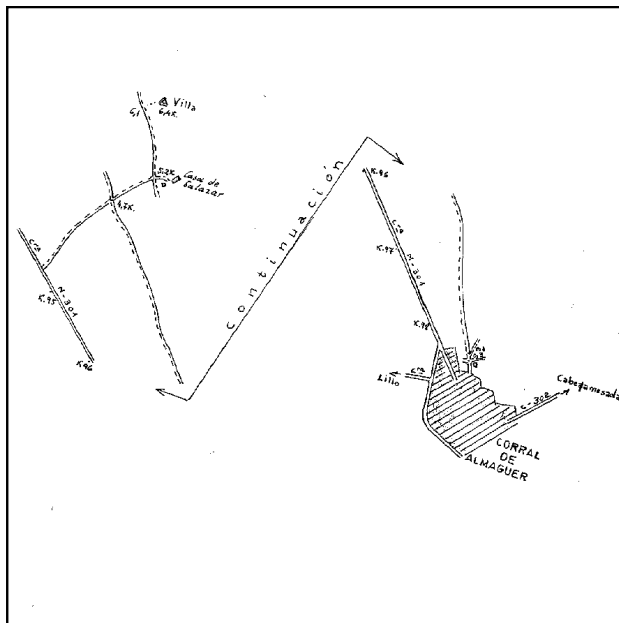

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

065998 Villa

Coordenadas ETRS89. Huso 30

