

Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

Número.....: 66476
Nombre.....: Cabeza de Villora
Municipios: Villora
Provincias: Cuenca
Fecha de Construcción.....: 01 de agosto de 1986
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 1° 35' 42,8559"	- 1° 35' 47,31661" ±0.114 m
Latitud.....:	39° 46' 21,3437"	39° 46' 17,07564" ±0.099 m
Alt. Elipsoidal...:		1258,792 m ±0.112 (BP)
Cálculos:	01 de abril de 1991	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	620314,55 m	620205,057 m
Y.....:	4403536,89 m	4403328,413 m
Factor escala....:	0,999778200	0,999777889
Convergencia...:	0° 53' 56"	0° 53' 53"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1206,658 m. (BP)

Situación:



Situado en la parte más alta del cerro denominado Cabeza de Villora.

Acceso:

Saliendo del pueblo de Villora, por la carretera hacia Cardenete, a 2,65 Km., sale un camino a la derecha para coche y, después de recorrer 3 Km., se sube monte a través (muchas matas y pinos y mucha pendiente) por el sitio más cerca. Otro itinerario más cómodo sería dejando el coche unos 350 m. más al N.O. y en dirección a la cota 1.186 de 1:50.000; la subida es más suave con menos pinos pero más larga.

Horizonte GPS:

Despejado

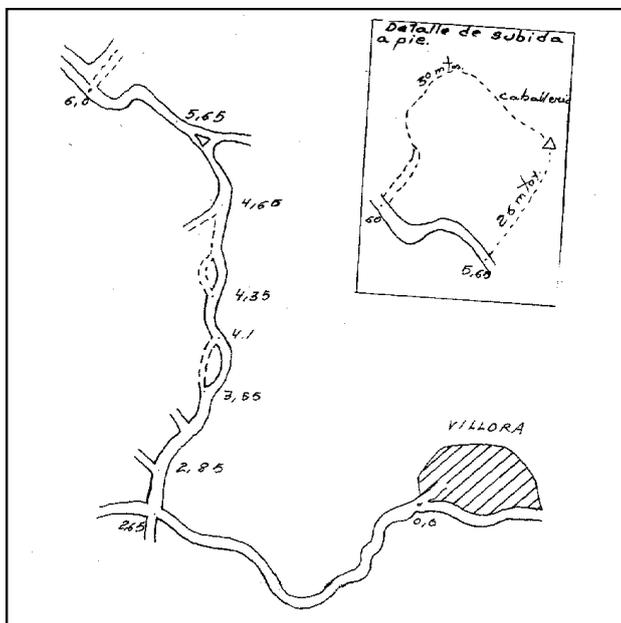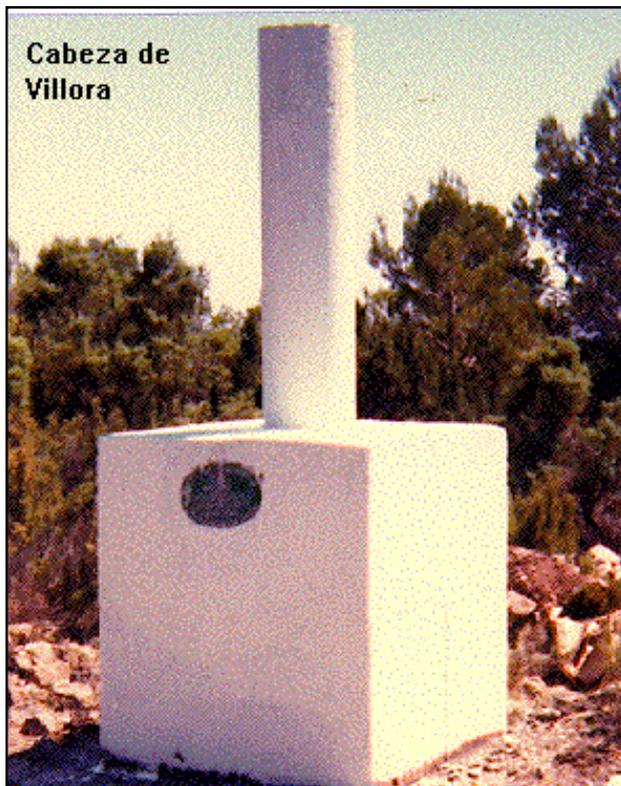

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

066476 Cabeza de Villora

Coordenadas ETRS89. Huso 30

