

**Reseña Vértice Geodésico** 10-may-2025

**Número.....: 68793**  
**Nombre.....: Cigüela**  
**Municipios: La Puebla de Almoradiel**  
**Provincias: Toledo**  
**Fecha de Construcción.....: 01 de julio de 1983**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 4,00 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 4,00 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 3° 11' 42,8740"	- 3° 11' 47,51378" ±0.087 m
Latitud.....:	39° 33' 37,2791"	39° 33' 32,94260" ±0.077 m
Alt. Elipsoidal...:		723,312 m ±0.125 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1987	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.



**Coordenadas UTM. Huso 30 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	483226,98 m	483116,732 m
Y.....:	4379055,53 m	4378847,567 m
Factor escala....:	0,999603463	0,999603509
Convergencia...:	- 0° 07' 28"	- 0° 07' 31"
<b>Altitud sobre el nivel medio del mar:</b>	<b>671,216 m. (BP)</b>	

**Situación:**  
 Situado junto al camino que va a lo largo de la margen izquierda del nuevo cauce canalizado del río Cigüela.

**Acceso:**  
 Desde Puebla de Almoradiel, por la carretera a Villa de Don Fadrique, a 2 Km., poco después de pasar el puente, sale a la izquierda un camino asfaltado por el que se recorren 5 Km., se gira a la izquierda y a los 5,6 Km. se pasa un puente, yendo por el camino de la margen izquierda y a los 6,6 Km. se llega al vértice.

**Horizonte GPS:**  
 Despejado

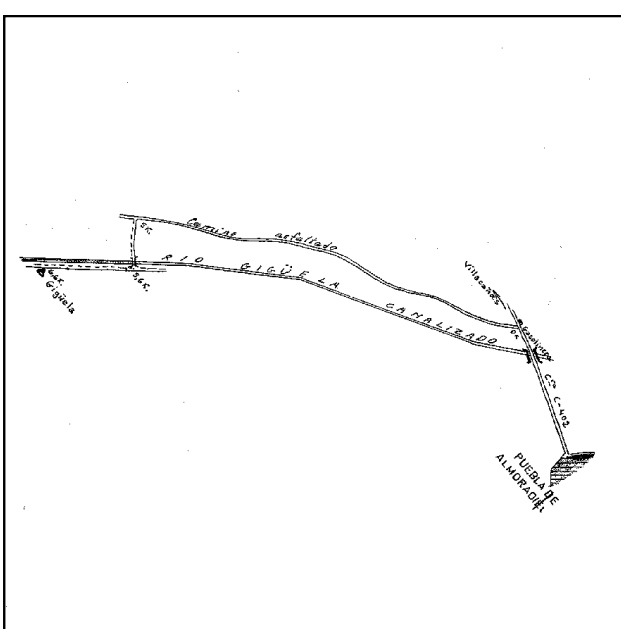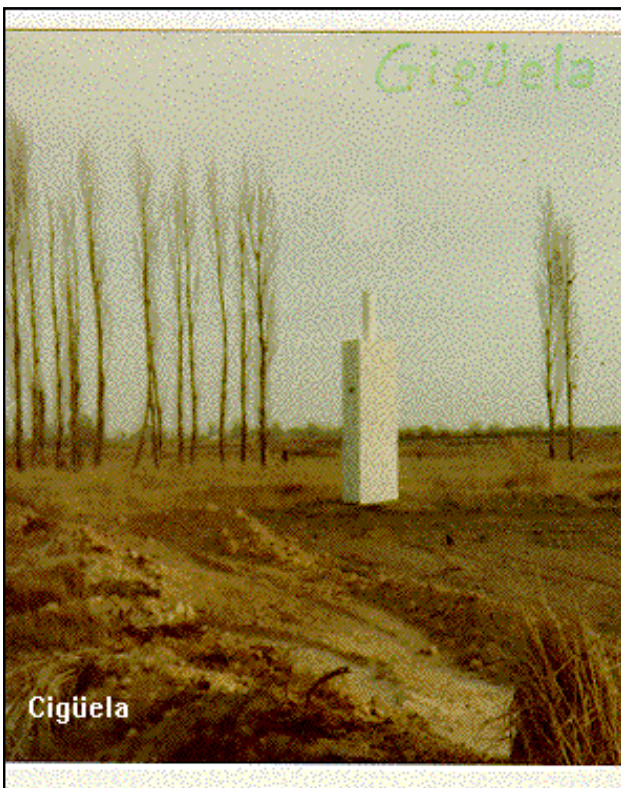

**Observaciones:**  
 Son necesarias las medidas de seguridad adecuadas dada la falta de escalera.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

068793 Cigüela

Coordenadas ETRS89. Huso 30

