

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 87520
Nombre.....: Atalaya de Don Pedro
Municipios: Higuera la Real
Provincias: Badajoz
Fecha de Construcción.....: 06 de octubre de 1974
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 6° 45' 15,5808"	- 6° 45' 20,44975" ±0.08 m
Latitud.....:	38° 10' 38,5056"	38° 10' 34,01864" ±0.08 m
Alt. Elipsoidal...:		777,224 m ±0.069 (BP)
Cálculos:	01 de abril de 1988	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	696709,00 m	696585,068 m
Y.....:	4227947,77 m	4227736,198 m
Factor escala....:	1,000076540	1,000075974
Convergencia...:	1° 23' 19"	1° 23' 15"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		722,008 m. (BP)

Situación:
Situado en la parte más alta del cerro Atalaya, en terreno de erial.

Acceso:
Desde Higuera la Real, por la carretera C-439 a Encinasola, al llegar al Km. 1,700, se sigue por un camino que sale a la izquierda junto a un pontón y que va en dirección N.O. A los 5,5 Km. se llega a un toril, donde se deja el vehículo. Desde aquí, a pie, monte a través en dirección S.O., se sube hasta el vértice, recorriendo sobre 1 Km., con pendiente no muy fuerte y tardando unos 15 minutos.

Horizonte GPS:
Despejado

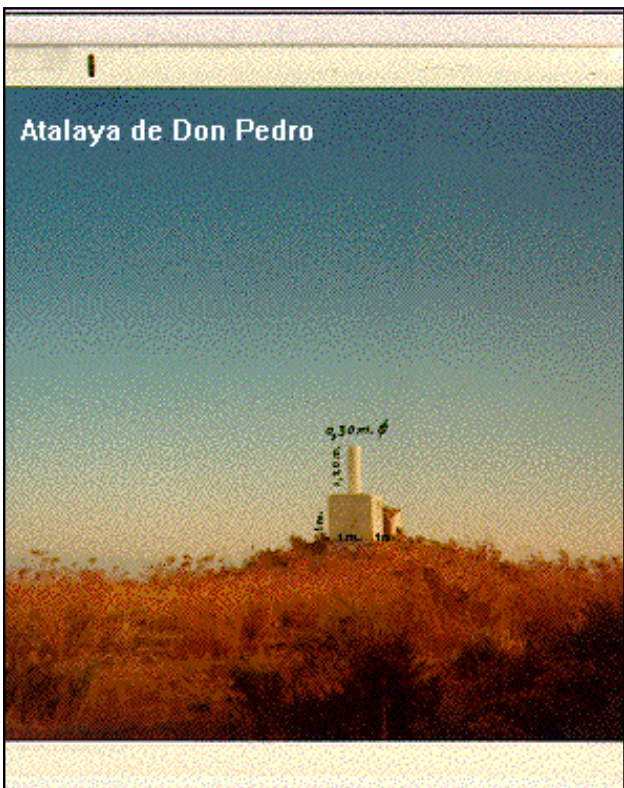

NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

