

Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

Número.....: 1421
Nombre.....: Areo
Municipios: Carreño
Provincias: Asturias
Fecha de Construcción.....: 28 de agosto de 1983
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 3,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 3,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 46' 40,2625"	- 5° 46' 45,39609" ±0.099 m
Latitud.....:	43° 31' 44,2376"	43° 31' 40,32921" ±0.097 m
Alt. Elipsoidal...:		317,580 m ±0.214 (BP)
Cálculos:	01 de febrero de 1988	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	275518,88 m	275409,960 m
Y.....:	4823393,96 m	4823189,504 m
Factor escala....:	1,000219839	1,000220489
Convergencia...:	- 1° 54' 50"	- 1° 54' 54"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 264,581 m. (BP)

Situación:

Situado en la cima del Monte Areo, que está de pinos y eucaliptos en su extremo N.

Acceso:


Desde Guimarán por la carretera a Ambas, a los 1.500 m., al llegar al Valle de Santa Eulalia, frente a la iglesia, se entra a la izquierda por un camino que sube a la casa de Bruno. Desde aquí se sigue a la derecha por el camino principal y siempre hacia el alto, hasta llegar al páramo de Monte Areo; se pasa por la mina de caolín y el camino se bifurca, girando a la izquierda y a unos 200 m. está la señal. Es aconsejable vehículo T.T. y guía.

Horizonte GPS:

La señal está rodeada de eucaliptos mucho más altos que ella.



Areo

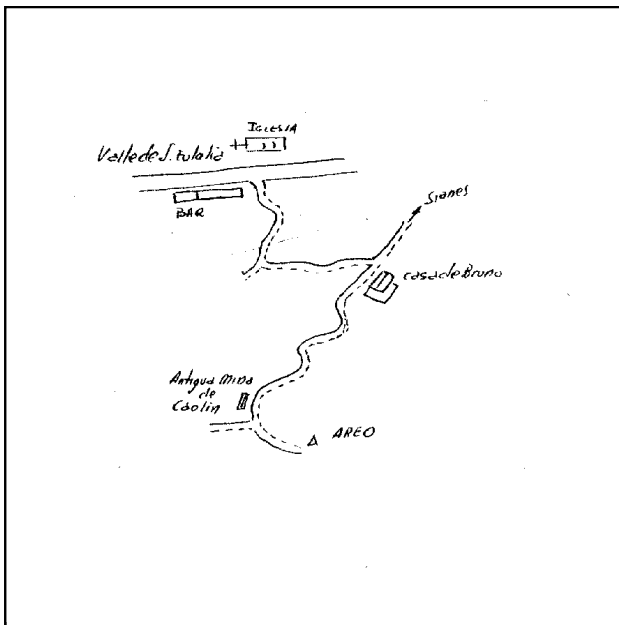

Observaciones:

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

01421 Areo

Coordenadas ETRS89. Huso 30

