

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 4780
Nombre.....: Montoucido
Municipios: Cospeito
Provincias: Lugo
Fecha de Construcción.....: 01 de agosto de 1982
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 7° 34' 32,9509"	- 7° 34' 38,33621" ±0.087 m
Latitud.....:	43° 10' 55,9162"	43° 10' 51,85380" ±0.087 m
Alt. Elipsoidal...:		489,761 m ±0.088 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1984	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.



Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	615745,11 m	615620,343 m
Y.....:	4782118,88 m	4781905,083 m
Factor escala....:	0,999764789	0,999764447
Convergencia...:	0° 58' 29"	0° 58' 25"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	433,850 m. (BP)	

Situación:
Situado en el alto de Montoucido, a unos 1.500 m. al N.E. de Arcilla.

Acceso:
Desde Feira de Monte por la carretera a Rábade hasta el Km. 8,2. Aquí sale una carretera a la izquierda que va a Bestar. Por esta carretera se recorren 1.900 m. Aquí hay una gravera a la izquierda y frente a ella sale un camino que se toma, por el que se siguen 200 m., torciendo aquí a la derecha por otro camino por el que se recorren otros 200 m. Aquí se deja el vehículo y se va a la señal a pie, hacia la izquierda, en 5 minutos.

Horizonte GPS:
Despejado

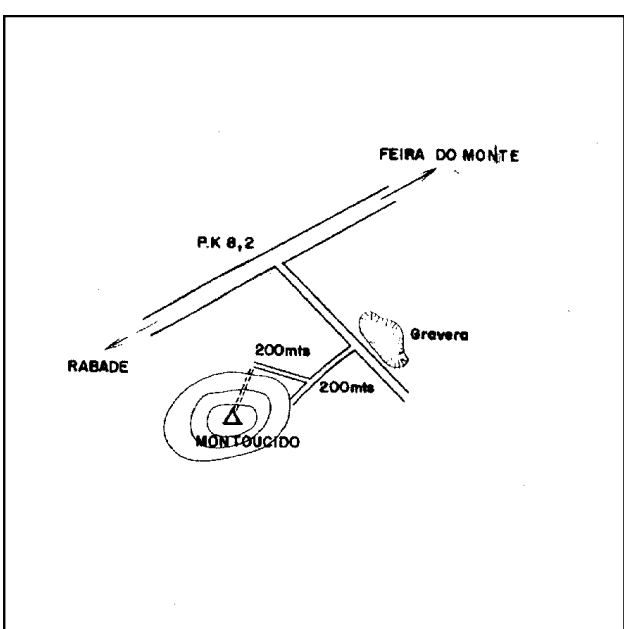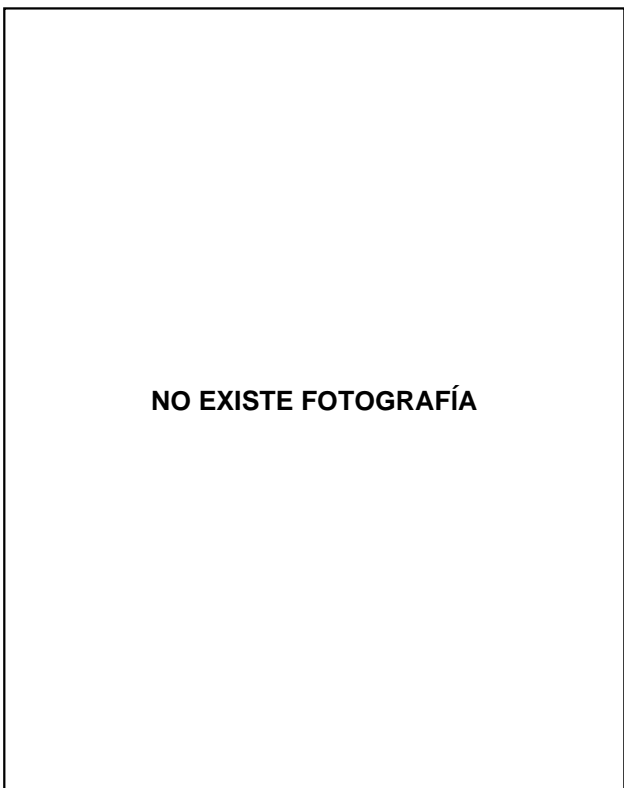

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

04780 Montoucido

Coordenadas ETRS89. Huso 29

