

**Reseña Vértice Geodésico** 21-jun-2025

**Número.....: 4830**  
**Nombre.....: Monte Cordal**  
**Municipios: Castro de Rei**  
**Provincias: Lugo**  
**Fecha de Construcción.....: 01 de octubre de 1982**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 7° 23' 18,5999"	- 7° 23' 23,95470" ±0.094 m
Latitud.....:	43° 10' 23,1602"	43° 10' 19,11084" ±0.087 m
Alt. Elipsoidal...:		630,889 m ±0.103 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1984	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

**Coordenadas UTM. Huso 29 :**



Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	630988,54 m	630864,018 m
Y.....:	4781384,43 m	4781170,794 m
Factor escala....:	0,999811054	0,999810670
Convergencia...:	1° 06' 010"	1° 06' 06"

**Altitud sobre el nivel medio del mar: 574,825 m. (BP)**

**Situación:**  
 Situado en lo alto de un cerro redondeado, de escasa pendiente, al S. del pueblo de Castro de Rei, en terreno de tojos.

**Acceso:**  
 Desde Meira, por la N-640 a Lugo, a los 11 Km. sale hacia la derecha una pista que va a Balmonte. Por esta pista, a los 1.000 m. se deja otra a la izquierda y, 100 m. más adelante, sale a la derecha un camino que sube a los cerros. Por este camino se recorren 500 m. y se deja el coche. Desde aquí a la señal, que está a 50 m., se llega a pie, hacia la izquierda.

**Horizonte GPS:**  
 Despejado

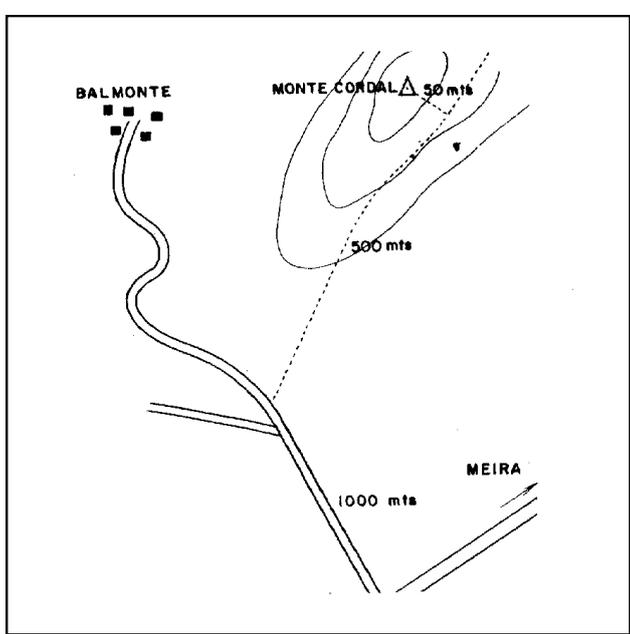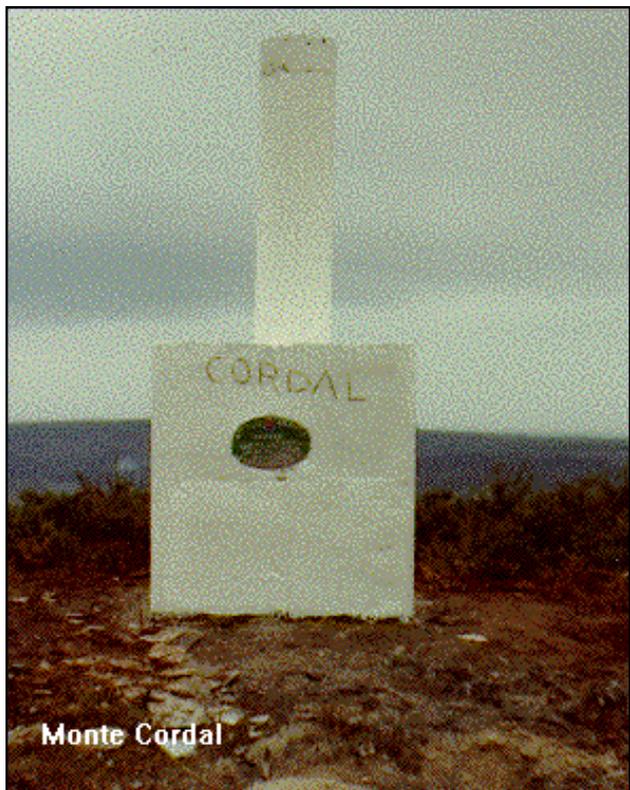

**Observaciones:**

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

04830 Monte Cordal

Coordenadas ETRS89. Huso 29

