

Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

Número.....: 4965
Nombre.....: Marón
Municipios: San Martín de Oscos
Provincias: Asturias
Fecha de Construcción.....: 09 de junio de 1983
Pilar con centrado forzado..: 1,18 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 6° 57' 57,1983"	- 6° 58' 02,49700"
Latitud.....:	43° 15' 16,5656"	43° 15' 12,55488"
Alt. Elipsoidal...:		953,501 m (CF)
Cálculos:	01 de febrero de 1988	28 de noviembre de 2004

Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	665120,65 m	664996,586 m
Y.....:	4791184,03 m	4790970,686 m
Factor escala....:	0,999935375	0,999934897
Convergencia...:	1° 23' 39"	1° 23' 35"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 896,573 m. (BP)

Situación:

Situado en lo más alto del monte Maron, emplazado al S. de San Martín de Oscos.


Acceso:

Desde la plaza de la iglesia de San Martín de Oscos, sale hacia el sur la carretera de Teijeira. Recorridos 1.5 km. se coge a la derecha la que va a Trasmonte y a los 2.05 a la derecha, la que va a Villarin de Trasmonte. A los 2.6 en las primeras casas, se coge a la derecha por un camino y a los 2.9 a la derecha por un cortafuegos que rodea un pinar. A los 4.1 se sale a la derecha por unas rodadas que en 100 m. conducen al vértice. El acceso requiere un vehículo T.T.

Horizonte GPS:

Despejado

Maron (jul-2013)

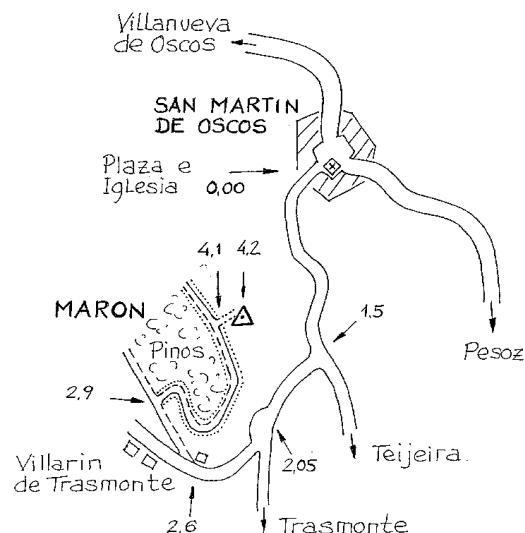

Observaciones:

REGENTE.
Vértice observado con GPS.

Estado: 02 de julio de 2013

Pilar: Bueno
Informe del estado del vértice: [InfoRG.pdf](#)

Base: Bueno

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

04965 Marón

Coordenadas ETRS89. Huso 29

