

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 9082
Nombre.....: Saioa
Municipios: Baztan
Provincias: Navarra
Fecha de Construcción.....: 01 de julio de 1966
Pilar con centrado forzado..: 0,90 m de alto, 0,32 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,50 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 1° 33' 28,5729"	- 1° 33' 33,11168" ±0.007 m
Latitud.....:	43° 02' 49,3312"	43° 02' 45,38333" ±0.007 m
Alt. Elipsoidal...:		1468,776 m ±0.017 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1980	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	617456,75 m	617350,757 m
Y.....:	4767133,11 m	4766923,615 m
Factor escala....:	0,999769705	0,999769412
Convergencia...:	0° 59' 04"	0° 59' 01"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	1418,085 m. (BP)	

Situación:
Situado en lo más alto del monte del mismo nombre.

Acceso:
Desde el pueblo de Eugi se continúa 5 km. hacia Francia por la ctra. N-121-A hasta el PK 32,700, donde se toma el desvío a la izquierda hacia Iurrita por la NA-174. En el PK 16 y en el alto del puerto se toma una pista a mano izquierda que nos lleva a la falda del Saioa. Se puede internar el Todo-terreno 500 metros por un pista en ascensión. De aquí se continúa a mano derecha por la ladera del monte hasta la cima del monte donde se encuentra el vértice a 1 km. del vehículo aproximadamente.

Horizonte GPS:
Despejado

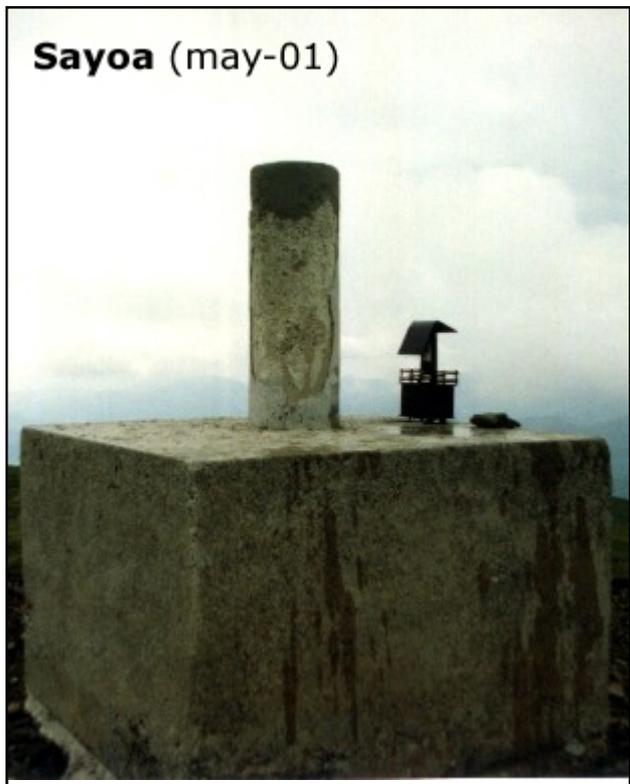

NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:
Vértice observado con GPS.

Estado: 10 de mayo de 2001
Pilar: Deteriorado
Base: Bueno
 Informe del estado del vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

09082 Saioa

Coordenadas ETRS89. Huso 30

