

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 10145
Nombre.....: El Miro de Tejado
Municipios: Palacios del Sil
Provincias: León
Fecha de Construcción.....: 01 de junio de 1984
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,30 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,30 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 6° 22' 03,4719"	- 6° 22' 08,65626" ±0.085 m
Latitud.....:	42° 55' 31,7475"	42° 55' 27,70929" ±0.099 m
Alt. Elipsoidal...:		1902,271 m ±0.112 (BP)
Cálculos:	01 de febrero de 1988	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	714834,60 m	714711,102 m
Y.....:	4755987,91 m	4755774,011 m
Factor escala....:	1,000167788	1,000167179
Convergencia...:	1° 47' 36"	1° 47' 33"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	1845,004 m. (BP)	

Situación:


A unos 7000 m al N.E. de Palacios del Sil y 4500 m al S.O. de Villablino, en lo más alto del cerro llamado El Miro de Villarino en el límite de Villager (T.M. de Villablino) y de Villarino del Sil y Tejado del Sil (T.M. de Palacios del Sil).

Acceso:

Desde el pueblo de Tejado del Sil por el Camino de la Boiza hasta el collado de Villarino y desde aquí a la dcha. hasta lo alto del monte. En total se tarda 1 Hora y 45 minutos. Las caballerías suben con dificultad. No hay cabballerías en Tejado, pero sí en Cuevas del Sil.

Horizonte GPS:

Despejado

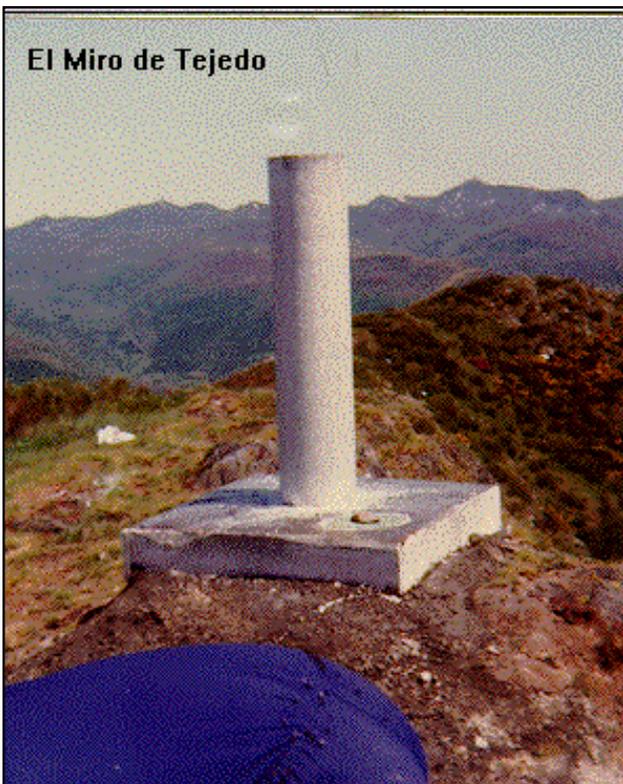

NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

010145 El Miro de Tejado

Coordenadas ETRS89. Huso 29

