

**Reseña Vértice Geodésico** 21-jun-2025

**Número.....: 12592**  
**Nombre.....: Rastro**  
**Municipios: Villafranca del Bierzo**  
**Provincias: León**  
**Fecha de Construcción.....: 01 de septiembre de 1988**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 0,50 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 6° 51' 17,3901"	- 6° 51' 22,63561" ±0.104 m
Latitud.....:	42° 42' 55,4236"	42° 42' 51,32744" ±0.077 m
Alt. Elipsoidal...:		1502,937 m ±0.114 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1984	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


**Coordenadas UTM. Huso 29 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	675665,46 m	675541,286 m
Y.....:	4731526,82 m	4731312,556 m
Factor escala....:	0,999979628	0,999979121
Convergencia...:	1° 27' 20"	1° 27' 16"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	1446,100 m. (BP)	

**Situación:**  
 A unos 4500 m de Villar de Acero, es un monte rocoso en las cumbres, rocas aisladas con matas no superiores a 0.50 m de altura.

**Acceso:**  
 Desde Cella por el camino a Paradaseca en el Pk. 2.8 sale un camino de la izda. hasta la ermita de Fombasalla en el Pk. 7.0, seguimos por el camino que deja a la izda. la ermita, y siempre por el camino que suba a la cima de la montaña. Acceso con Todo Terreno con algun tramo desde la ermita al vértice, difícil desde Cantajeira. Cerca del vértice hay una caseta de ICONA. Acceso en Todo Terreno.

**Horizonte GPS:**  
 Despejado

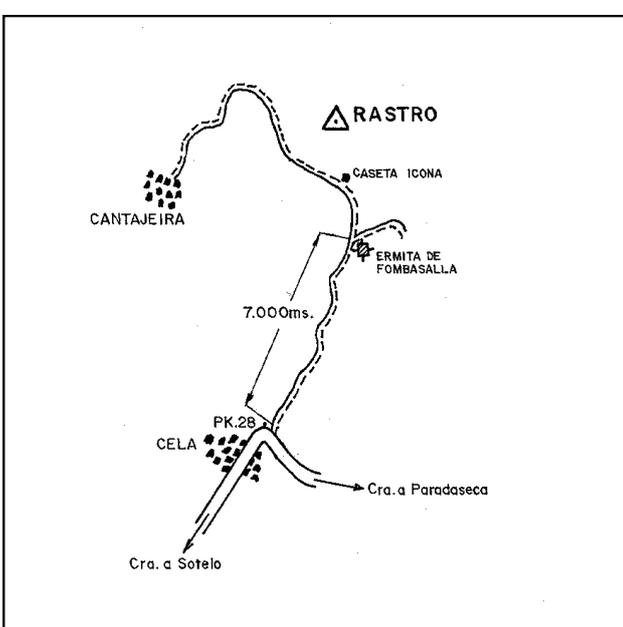

**Observaciones:**

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

012592 Rastro

Coordenadas ETRS89. Huso 29

