

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 12681
Nombre.....: Agudo
Municipios: Cubillos del Sil
Provincias: León
Fecha de Construcción.....: 01 de septiembre de 1988
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 6° 33' 33,9332"	- 6° 33' 39,13568" ±0.07 m
Latitud.....:	42° 41' 22,9670"	42° 41' 18,88178" ±0.08 m
Alt. Elipsoidal...:		953,294 m ±0.09 (BP)
Cálculos:	15 de diciembre de 1993	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	699939,37 m	699815,443 m
Y.....:	4729331,76 m	4729117,494 m
Factor escala....:	1,000091805	1,000091233
Convergencia...:	1° 39' 19"	1° 39' 16"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	896,530 m. (BP)	

Situación:


A unos 2000 m al N.E. de Fresnedo, en un monte de fuertes pendientes y matorral no más alto de un metro.

Acceso:

Desde el Km 14 de la carretera de autonómica C-631 a Toreno y a Cabañas de la Dornilla se accede a los 900 m. al pueblo de Fresnedo desde donde iniciamos el ascenso a la señal por el camino al alto de la cruz, en el pk 0,40 vamos por la izda. en el pk 0,45 vamos por la dcha, cruzamos una vaguada y en el cruce Bohillos en el pk 0,80, vamos por la dcha. hasta llegar a un prado en el pk 1,50, luego vamos por la dcha. y al llegar una torre de alta tensión a la izda. subiendo monte a través, con un vehículo todo terreno y con caballerías en unos veinte minutos.

Horizonte GPS:

Despejado

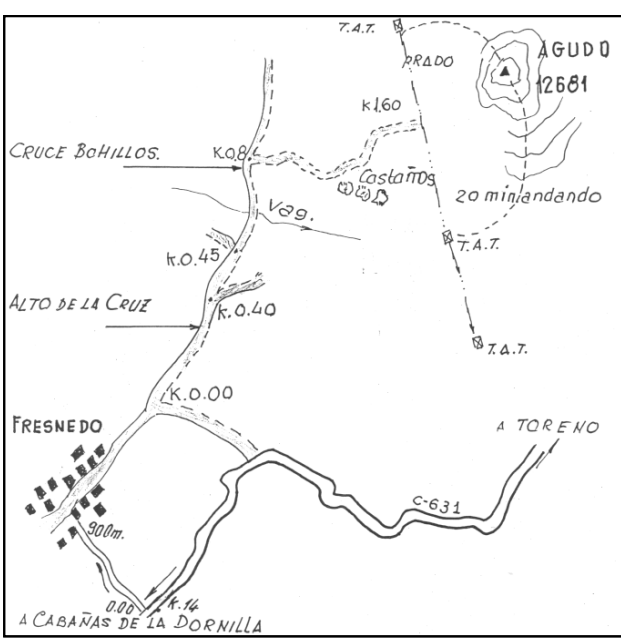

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

012681 Agudo

Coordenadas ETRS89. Huso 29

