

**Reseña Vértice Geodésico** 10-may-2025

**Número.....: 13369**  
**Nombre.....: Peña Laguna**  
**Municipios: Aguilar de Campoo**  
**Provincias: Palencia**  
**Fecha de Construcción.....: 01 de noviembre de 1987**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 17' 38,4014"	- 4° 17' 43,27576" ±0.051 m
Latitud.....:	42° 49' 17,9630"	42° 49' 13,97968" ±0.08 m
Alt. Elipsoidal...:		1093,222 m ±0.069 (BP)
Cálculos:	25 de mayo de 1993	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


**Coordenadas UTM. Huso 30 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	394218,07 m	394110,360 m
Y.....:	4741907,50 m	4741701,152 m
Factor escala....:	0,999737652	0,999737943
Convergencia...:	- 0° 52' 47"	- 0° 52' 50"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		1038,964 m. (BP)


**Situación:**  
 En el extremo S.E. de una larga loma cubierta de robles llamada Monte Ontanón, que se asoma hacia el S.O., al embalse de Aguilar de Campoo.

**Acceso:**  
 Desde Aguilar de Campoo por la carretera a Cervera de Pisuegra enfrente del cruce a Matalbaniega y Corvio, sale un camino a la izda que a los 500 mts llega a una casa blanca, en cuyas proximidades se deja el coche y se continúa andando o en caballería por una senda poco marcada entre monte de roble, durante 30 minutos.

**Horizonte GPS:**  
 Vértice entre robles.

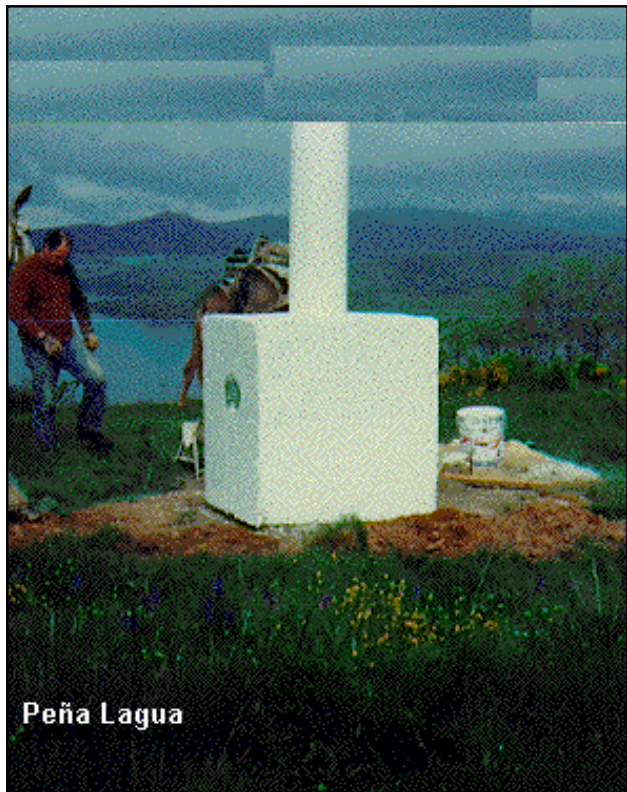

Peña Laguna

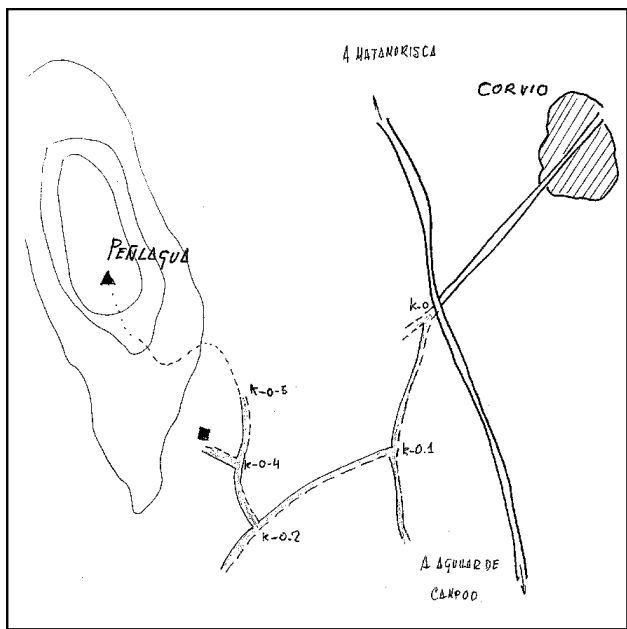

**Observaciones:**

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

013369 Peña Laguna

Coordenadas ETRS89. Huso 30

