

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: **15528**
Nombre.....: **Santa Rosa**
Municipios: **Chantada**
Provincias: **Lugo**
Fecha de Construcción.....: **23 de julio de 1982**
Pilar sin centrado forzado...: **1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**
Último cuerpo.....: **2,00 m de alto, 1,00 m de ancho.**
Total cuerpos.....: **1 de 2,00 m de alto.**

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 7° 45' 12,4202"	- 7° 45' 17,77351" ±0.077 m
Latitud.....:	42° 38' 22,7898"	42° 38' 18,63851" ±0.087 m
Alt. Elipsoidal...:		640,139 m ±0.077 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1984	01 de noviembre de 2009
		Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	602201,30 m	602076,588 m
Y.....:	4721639,02 m	4721424,619 m
Factor escala....:	0,999728496	0,999728192
Convergencia...:	0° 50' 40"	0° 50' 36"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		583,861 m. (BP)

Situación:



Situado en el punto denominado Alto de Liboreira, emplazado hacia el Norte de Chantada.

Acceso:

Desde el pueblo de Chantada, por la carretera local hacia Sabadelle, unos 10 m. antes de llegar a la Iglesia de la Parroquia de Santa Rosa, frente a ella y junto a una tienda, salen unas rodadas hacia la derecha, que se toman. Estas rodadas se pierden a los 100 m., donde se deja el coche y, a pie, monte arriba en dirección Sur, se llega al vértice en 5 minutos.

Horizonte GPS:

Despejado

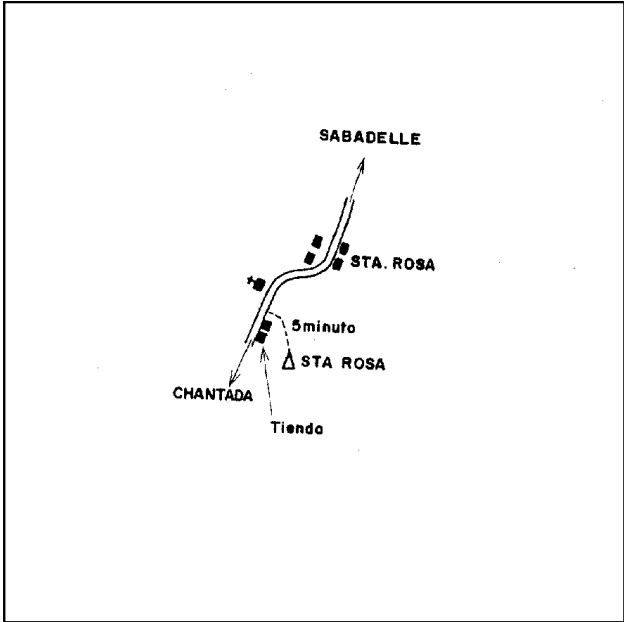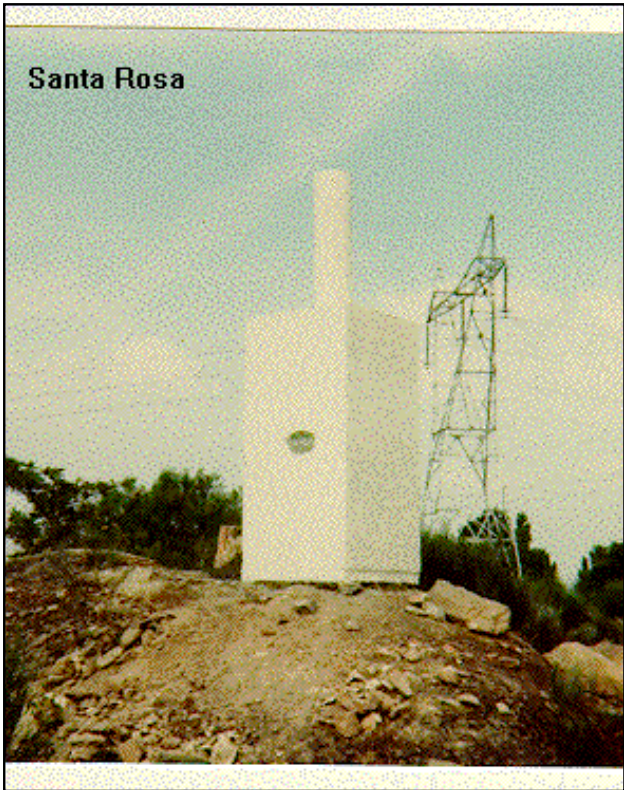

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

015528 Santa Rosa

Coordenadas ETRS89. Huso 29

