

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 18128
Nombre.....: Montardo
Municipios: Naut Aran
Provincias: Lleida
Fecha de Construcción.....: 15 de octubre de 1986
Pilar sin centrado forzado...: 1,17 m de alto, 0,28 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	0° 52' 35,6475"	0° 52' 31,29580" ±0.015 m
Latitud.....:	42° 38' 03,9667"	42° 37' 59,99449" ±0.019 m
Alt. Elipsoidal...:		2886,897 m ±0.035 (BP)
Cálculos:	01 de octubre de 1990	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 31 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	325888,76 m	325794,551 m
Y.....:	4722491,05 m	4722286,402 m
Factor escala....:	0,999972947	0,999973380
Convergencia...:	- 1° 26' 19"	- 1° 26' 22"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 2833,104 m. (BP)

Situación:

Situado en el pico más alto del Montardo d' Arán.


Acceso:

Desde Arties, en la carretera C-147 Viella-Pobla de Segur, Km. 181,400, se sale hacia el Sur, cruzando el río Garona por la pista de Valarties, llegando al cabo de 6.900 m. al final de ella, dejando aquí el vehículo. A pie, se sube al refugio de la Restanca, junto al lago del mismo nombre. Desde aquí, por senda con fuerte pendiente, se sube pasando por el lago Cap de Port al collado de Guella Crestada y desde éste hacia el Norte hasta llegar al pico, tardándose 5 horas y media. Es preciso ir acompañado de guía de montaña.

Horizonte GPS:

Despejado

NO EXISTE FOTOGRAFÍA

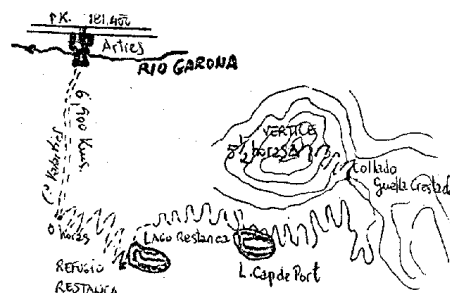

Observaciones:

Vértice observado con GPS.

Estado: 26 de diciembre de 2012

Pilar: Destruído Base: Destruída
Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

018128 Montardo

Coordenadas ETRS89. Huso 31

