

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 20388
Nombre.....: San Llorente
Municipios: Fuenmayor
Provincias: La Rioja
Fecha de Construcción.....: 25 de octubre de 1982
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,57 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,57 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 2° 34' 42,3770"	- 2° 34' 47,02478" ±0.022 m
Latitud.....:	42° 28' 31,2879"	42° 28' 27,27185" ±0.027 m
Alt. Elipsoidal...:		562,472 m ±0.033 (BP)
Cálculos:	01 de noviembre de 1989	01 de enero de 2012
		Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	534653,33 m	534546,232 m
Y.....:	4702726,90 m	4702518,531 m
Factor escala....:	0,999614773	0,999614683
Convergencia...:	0° 17' 05"	0° 17' 02"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 511,126 m. (BP)

Situación:


Situado en la parte más elevada del cerro "San Llorente", próxima al borde de una cantera abandonada, en terreno de erial.

Acceso:

Desde Fuenmayor, por el camino de San Roque, que sale junto a la carretera de la Estación, a los 400 m., después de la última casa del pueblo, se pasa junto a una granja. A los 600 m. hay un desvío a la izquierda, se entra por este camino, que es el de La Mina, a los 675 m. se cruza un canal, a los 1.275 m. se tuerce a la derecha por el camino Cuesta de San Llorente y a los 1.800 m. se llega al empuje de la cantera, donde se deja el vehículo. A pie, se recorren unos 100 m., bordeando la cantera por la parte alta, hasta la señal.

Horizonte GPS:

Despejado

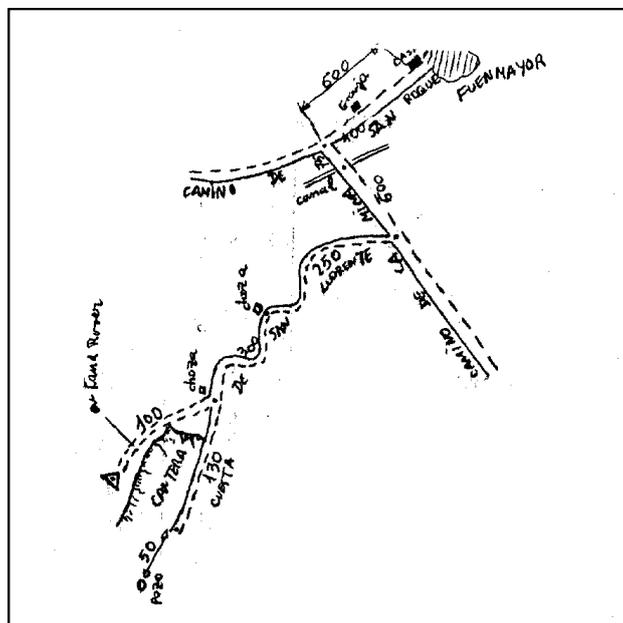

Observaciones:

Vértice observado con GPS. Observaciones GPS realizadas por la Diputación Foral de Álava.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

020388 San Llorente

Coordenadas ETRS89. Huso 30

