

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 20494
Nombre.....: Serrezuela
Municipios: Alcanadre
Provincias: La Rioja
Fecha de Construcción.....: 08 de diciembre de 1981
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 2° 11' 51,8414"	- 2° 11' 56,44967" ±0.08 m
Latitud.....:	42° 24' 27,9433"	42° 24' 23,92516" ±0.065 m
Alt. Elipsoidal...:		590,189 m ±0.08 (BP)
Cálculos:	01 de noviembre de 1989	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.



Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	566019,14 m	565911,951 m
Y.....:	4695446,65 m	4695237,971 m
Factor escala....:	0,999653621	0,999653451
Convergencia...:	0° 32' 28"	0° 32' 25"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		539,684 m. (BP)

Situación:
 Situado en la parte E. de la meseta denominada "Muga Alta", en una linde entre dos tierras de labor.

Acceso:
 Desde Ausejo, por la carretera N-232 en dirección a Logroño hasta el Km. 22, donde la autopista A-68 pasa por debajo, tomando a la derecha por el tramo de la antigua carretera, que luego continúa como camino y pasa por los corrales de Sotofresno, una vez recorridos 1,2 Km. Se continúa hasta los 1,5 Km. y se dobla a la izquierda por otro camino que sube a lo alto de la meseta a los 2,5 Km.; se deja el vehículo y, a pie, por tierra de labor, hasta la señal, recorriendo unos 700 m.

Horizonte GPS:
 Despejado

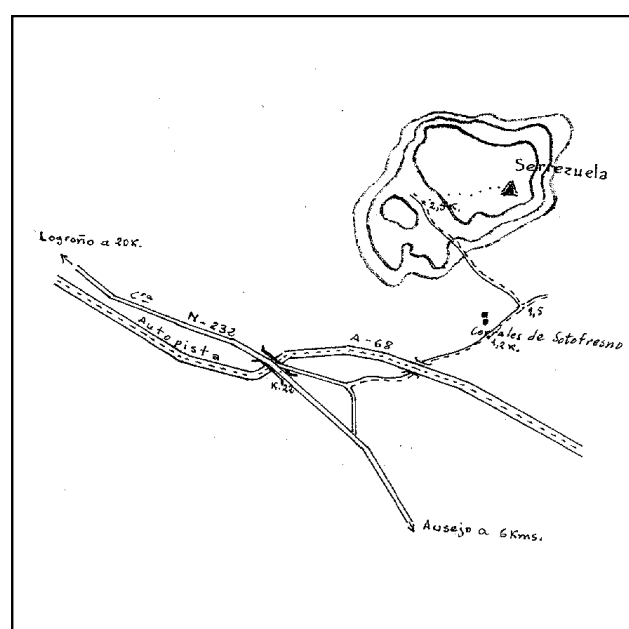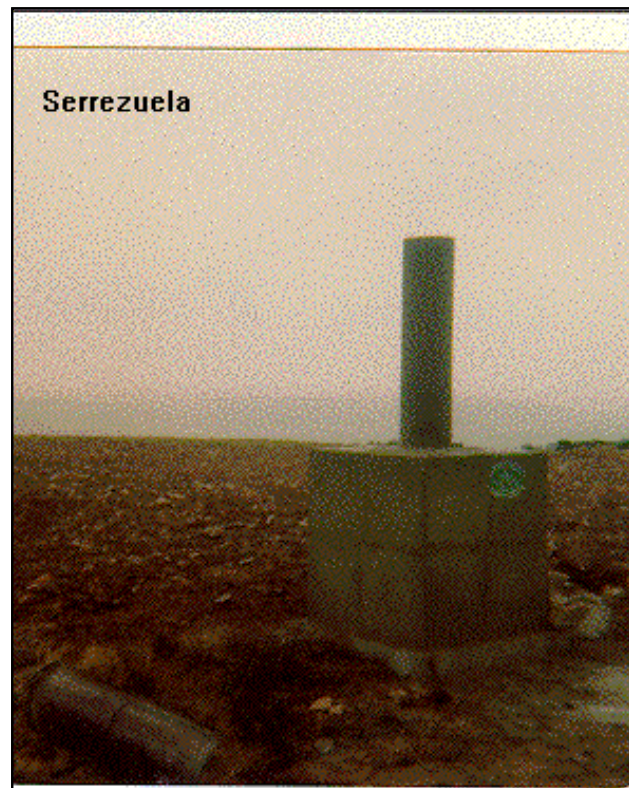

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

020494 Serrezuela

Coordenadas ETRS89. Huso 30

