

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 24392
Nombre.....: Cabizgato
Municipios: Alfaro
Provincias: La Rioja
Fecha de Construcción.....: 28 de noviembre de 1982
Pilar con centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,55 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,55 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 1° 51' 37,5404"	- 1° 51' 42,11295" ±0.077 m
Latitud.....:	42° 12' 09,7034"	42° 12' 05,66707" ±0.104 m
Alt. Elipsoidal...:		422,824 m ±0.093 (BP)
Cálculos:	01 de noviembre de 1989	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	594081,47 m	593973,969 m
Y.....:	4672993,26 m	4672784,281 m
Factor escala....:	0,999708900	0,999708660
Convergencia...:	0° 45' 56"	0° 45' 53"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		372,573 m. (BP)


Situación:
Situado en el cerro de Cabeza de Gato, que tiene forma tronco- cónica y que está de erial.

Acceso:
Desde Aldeanueva de Ebro, por la carretera C-115 hacia Autol, recorridos 2 Km. y una vez pasada la autopista A-68, se entra a la izquierda por la pista que va a lo largo de la autopista y, después de pasar el tercer puente, la pista se bifurca, se sigue a la derecha y se sube hasta el collado que forman dos cerros. Aquí se deja el vehículo y, a pie, se sube hacia la izquierda hasta la señal, en 10 minutos.

Horizonte GPS:
Despejado



Cabizgato

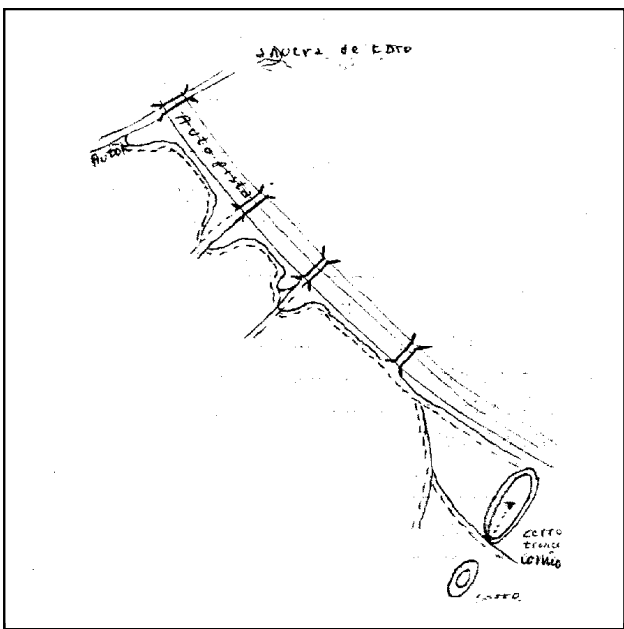

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

024392 Cabizgato

Coordenadas ETRS89. Huso 30

