

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 24785
Nombre.....: Muro
Municipios: La Sotonera
Provincias: Huesca
Fecha de Construcción.....: 17 de septiembre de 1981
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 0° 33' 01,2732"	- 0° 33' 05,71209" ±0.08 m
Latitud.....:	42° 15' 43,1640"	42° 15' 39,15916" ±0.082 m
Alt. Elipsoidal...:		761,590 m ±0.072 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1983	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	702054,81 m	701947,412 m
Y.....:	4681854,39 m	4681644,552 m
Factor escala....:	1,000102318	1,000101823
Convergencia...:	1° 38' 53"	1° 38' 50"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	710,683 m. (BP)	

Situación:



Situado al borde de la explanada que hay en lo alto del cerro de Muro, próximo al depósito de agua. Este cerro está pegado al pueblo de Bolea, en el lado N. N.E.

Acceso:

Desde el pueblo de Bolea, se sale a la carretera en dirección a Lierta; a la salida del pueblo, junto a las últimas casas, sale a la derecha una pista que lleva al depósito de agua, después de 400 m. Se continúa la pista unos 100 m. más, llegando al final, que termina en una explanada. Al borde derecho y a la entrada está la señal.

Horizonte GPS:

Despejado

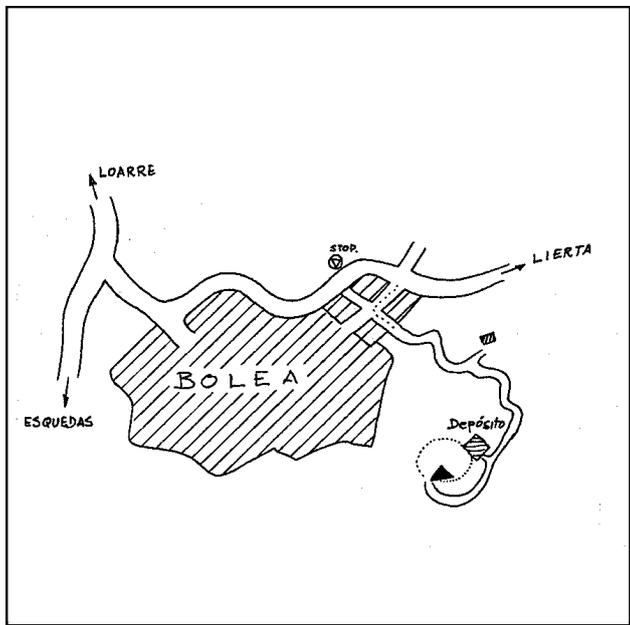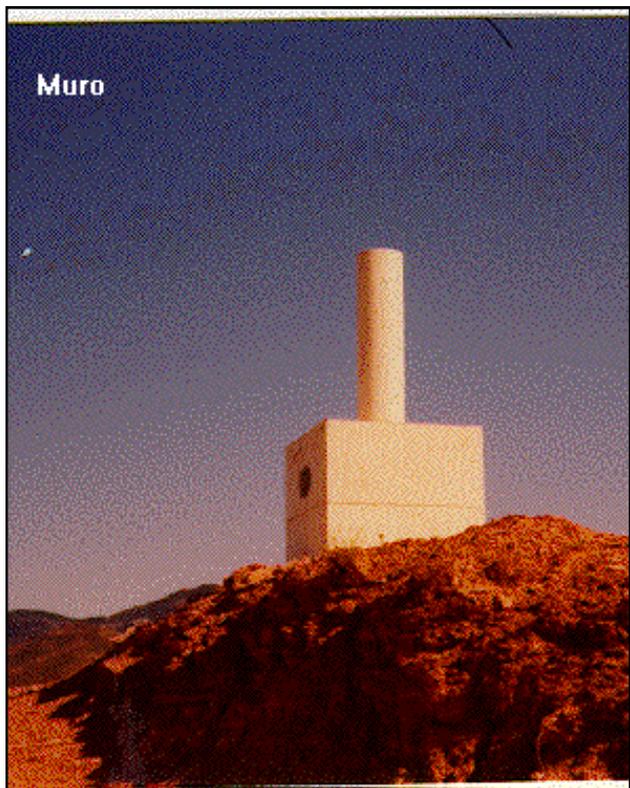

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

024785 Muro

Coordenadas ETRS89. Huso 30

