

Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

Número.....: 25258
Nombre.....: Roca de San Aventí
Municipios: La Pobra de Segur
Provincias: Lleida
Fecha de Construcción.....: 21 de octubre de 1986
Pilar con centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 2,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 2,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	0° 58' 31,5030"	0° 58' 27,19917"
Latitud.....:	42° 18' 29,9475"	42° 18' 25,97944"
Alt. Elipsoidal...:		1535,424 m (CF)
Cálculos:	01 de octubre de 1990	28 de noviembre de 2004

Coordenadas UTM. Huso 31 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	333129,76 m	333035,952 m
Y.....:	4686077,78 m	4685874,235 m
Factor escala....:	0,999942596	0,999943008
Convergencia...:	- 1° 21' 47"	- 1° 21' 50"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1482,397 m. (BP)

Situación:


Situado en el pico de Sant Aventí, en la línea de término con Baix Pallars, en terreno de erial y pasto.

Acceso:

Desde Senterada por la carretera a Moncortés. Poco antes de llegar a Moncortés se toma una pista a la dcha. que va a Peracalc y que deja el lago a la derecha. A los 1.700m. hay un cruce y se sigue a la izda. que indica otra vez a Peracalc. A los 4.600m. se deja esta dirección y se toma la derecha. A los 7.700m., a la izda. salen unas roderas que llevan hasta la señal recorriendo 400m. más. El origen de distancias es el punto donde empieza la pista que se ha tomado poco antes de llegar a Moncortés. Es accesible con cualquier vehículo. Mayo 1996

Horizonte GPS:

Despejado

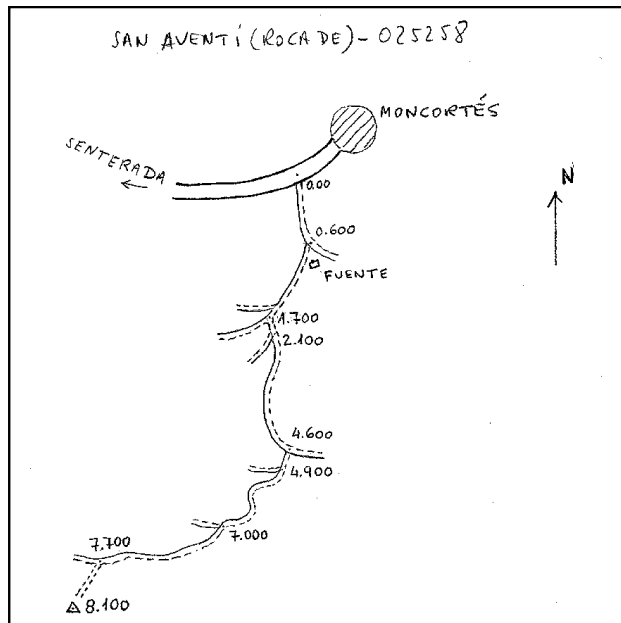

Observaciones:

REGENTE.
Vértice observado con GPS.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

025258 Roca de San Aventí

Coordenadas ETRS89. Huso 31

