

## Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

**Número.....: 25346**  
**Nombre.....: Pla Redón**  
**Municipios: Cabó**  
**Provincias: Lleida**  
**Fecha de Construcción.....: 09 de octubre de 1986**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 0,50 m de alto.**

### Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	1° 16' 05,2297"	1° 16' 00,96156" ±0.007 m
Latitud.....:	42° 16' 35,6612"	42° 16' 31,69077" ±0.01 m
Alt. Elipsoidal...:		1898,564 m ±0.017 (BP)
Cálculos:	01 de octubre de 1990	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

### Coordenadas UTM. Huso 31 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	357183,89 m	357090,164 m
Y.....:	4682020,05 m	4681816,205 m
Factor escala....:	0,999850944	0,999851292
Convergencia...:	- 1° 09' 55"	- 1° 09' 58"


Altitud sobre el nivel medio del mar: 1846,563 m. (BP)

### Situación:

Situado en el punto más alto del llano conocido como Pla Redón.

### Acceso:

Desde el P.K. 111,9 de la carretera L-1313 de Orgañá a Seo de Urgel, a la izquierda sale una pista con fuerte pendiente. A los 10.500 m. se sigue un desvío a la derecha. A los 2.200 m. se pasa una borda. A los 800 m. se gira a la derecha. A los 200 m. otra vez a la derecha. A los 2.600 m. se sigue un desvío a la izquierda, por una pista apta sólo para vehículos T.T. y a los 800 m. se llega a la señal.

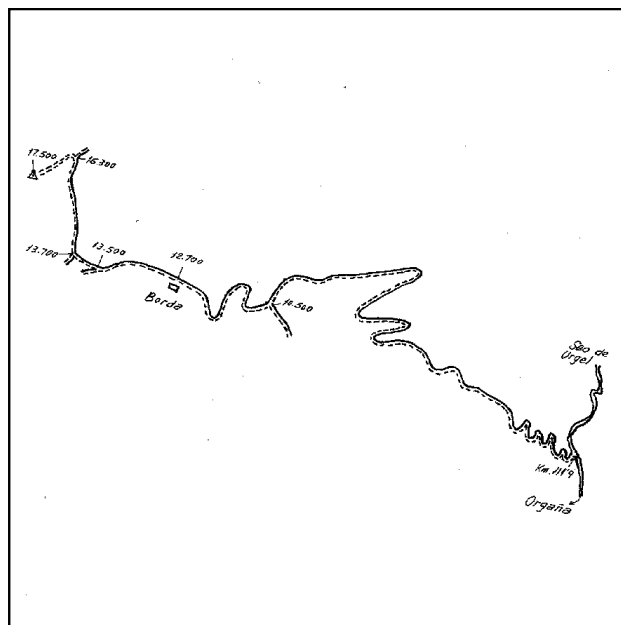

### Observaciones:

Vértice observado con GPS.

### Horizonte GPS:

Despejado

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

025346 Pla Redón

Coordenadas ETRS89. Huso 31

