

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 26860
Nombre.....: Cotomelar
Municipios: Mombuey
Provincias: Zamora
Fecha de Construcción.....: 31 de octubre de 1991
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 3,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 3,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 6° 17' 56,4839"	- 6° 18' 01,60680" ±0.085 m
Latitud.....:	42° 00' 20,3192"	42° 00' 16,15124" ±0.094 m
Alt. Elipsoidal...:		946,537 m ±0.088 (BP)
Cálculos:	16 de marzo de 1994	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	723687,71 m	723563,686 m
Y.....:	4654015,01 m	4653800,166 m
Factor escala....:	1,000215685	1,000215049
Convergencia...:	1° 48' 30"	1° 48' 26"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	889,573 m. (BP)	

Situación:


En lo alto de un pequeño cerrete, que hay a unos 2 km. al N. de Valparaíso. La señal está sobre unas rocas bajas, rodeadas de robles.

Acceso:

Desde Mombuey por la carretera N-525 hacia Zamora; a los 3 km. se tuerce a la decha. por la que va a Valparaíso y a los 1.150 m. se deja el vehículo junto a una alcantarilla. A pié, hacia la dcha. unos 600 m. hasta la señal, cruzando primero un prado y luego una masa de robles, junto a los que está la señal.

Horizonte GPS:

Despejado

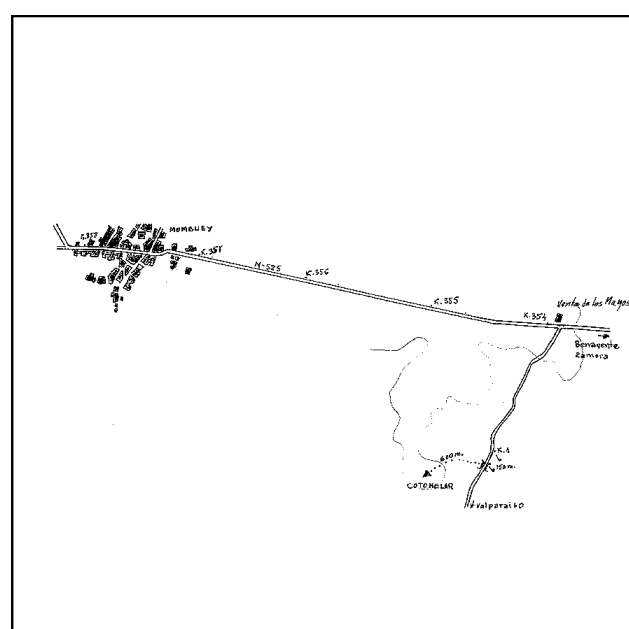

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

026860 Cotomelar

Coordenadas ETRS89. Huso 29

