

Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

Número.....: 29521
Nombre.....: Far
Municipios: Susqueda
Provincias: Girona
Fecha de Construcción.....: 01 de enero de 1986
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	2° 32' 14,8202"	2° 32' 10,71989" ±0.007 m
Latitud.....:	42° 01' 27,7833"	42° 01' 23,80905" ±0.007 m
Alt. Elipsoidal...:		1161,650 m ±0.014 (BP)
Cálculos:	01 de mayo de 1989	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 31 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	461705,55 m	461612,343 m
Y.....:	4652669,53 m	4652465,001 m
Factor escala....:	0,999618043	0,999618132
Convergencia...:	- 0° 18' 35"	- 0° 18' 37"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1111,328 m. (BP)

Situación:

Situado junto a una torre de tendido eléctrico y una antena de radio que hay unos metros antes de llegar al Santuario de Far, a la izquierda de la carretera.


Acceso:

Desde Olot, por la carretera a Las Presas y Vich, se llega al Km. 38,700, donde sale a la izquierda una carretera asfaltada con un indicador del Santuario. Por esta carretera, unos 300 m. antes de llegar al Santuario, hay una antena y una torre de tendido eléctrico, al lado de las cuales está a señal. (50 m. a la izquierda de la carretera).

Horizonte GPS:

Despejado

Far (jun-2014)

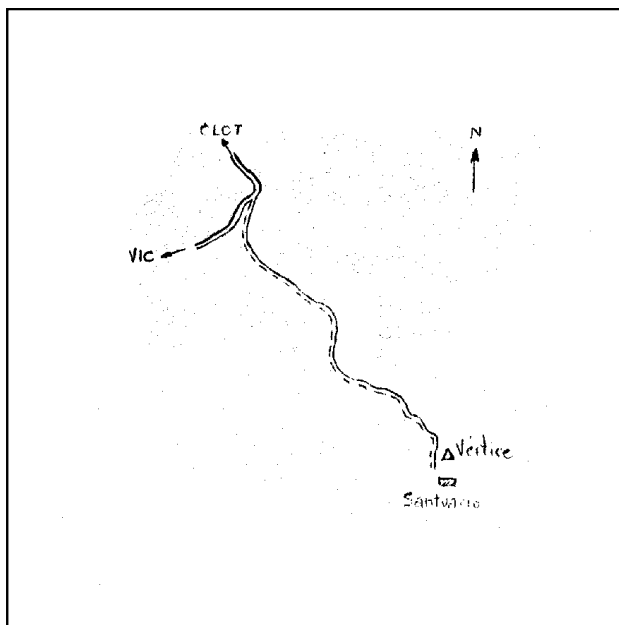

Observaciones:

Posibles sombras de una antena y una torre de tendido eléctrico.
Vértice observado con GPS.

Estado: 01 de junio de 2014

Pilar: Bueno
Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Base: Bueno

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

029521 Far

Coordenadas ETRS89. Huso 31

