

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 30993
Nombre.....: Horca
Municipios: Villafrechós
Provincias: Valladolid
Fecha de Construcción.....: 10 de julio de 1987
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 12' 09,2281"	- 5° 12' 14,17761" ±0.073 m
Latitud.....:	41° 53' 42,1129"	41° 53' 37,98173" ±0.077 m
Alt. Elipsoidal...:		827,315 m ±0.096 (BP)
Cálculos:	03 de marzo de 1994	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.



Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	317276,16 m	317167,178 m
Y.....:	4640549,72 m	4640343,092 m
Factor escala....:	1,000010830	1,000011351
Convergencia...:	- 1° 28' 16"	- 1° 28' 20"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		772,817 m. (BP)

Situación:
 En lo alto de un teso ó loma característica, en el paraje conocido como, Teso de la Horca.

Acceso:
 En la carretera de Medina de Rioseco a Villafrechós, y desde Villafrechós, en el PK-13.900, sale a la derecha un camino de concentración, (a la izquierda un polideportivo, a la derecha un palomar en ruinas), y a 500 mts del cruce y a la derecha se llega a pié a la señal en el punto más alto de la finca.

Horizonte GPS:
 Despejado

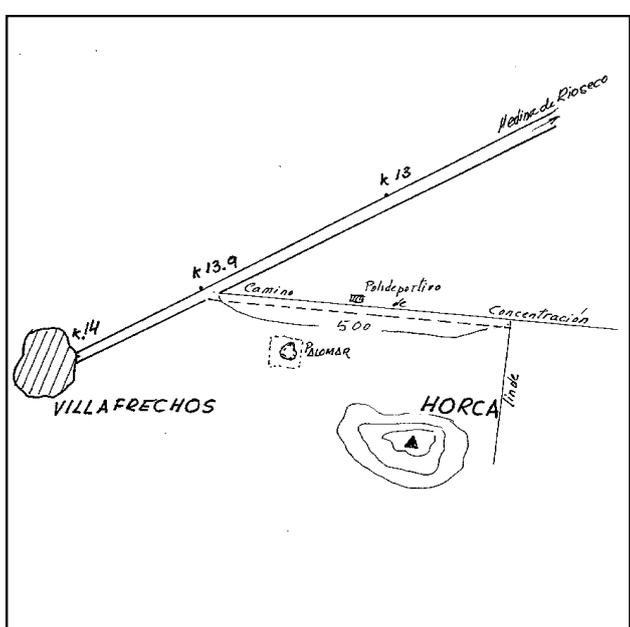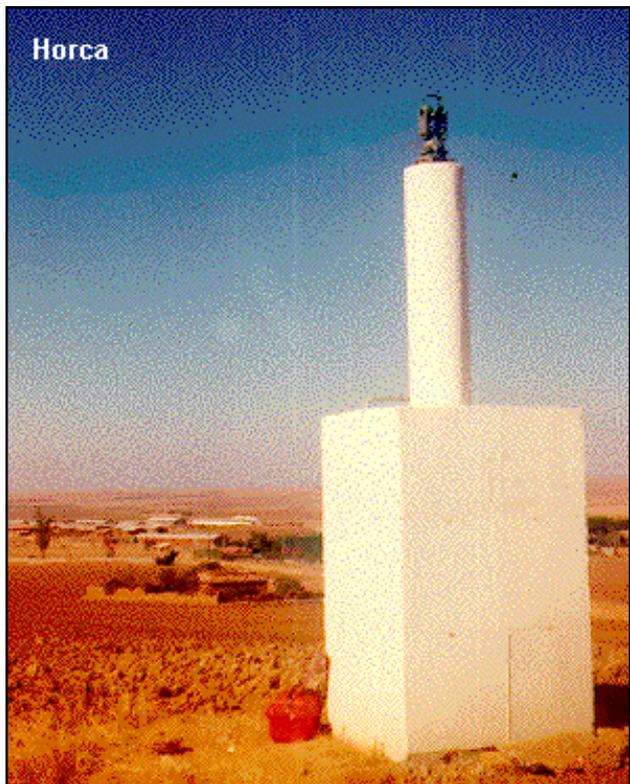

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 ® anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

030993 Horca

Coordenadas ETRS89. Huso 30

