

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 32440
Nombre.....: Cantalobos
Municipios: Poleñino
Provincias: Huesca
Fecha de Construcción.....: 19 de enero de 1981
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 2,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 2,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 0° 21' 19,3613"	- 0° 21' 23,77464" ±0.073 m
Latitud.....:	41° 50' 46,8253"	41° 50' 42,78142" ±0.07 m
Alt. Elipsoidal...:		469,526 m ±0.072 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1983	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.



Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	719566,15 m	719458,184 m
Y.....:	4636179,52 m	4635969,627 m
Factor escala....:	1,000193226	1,000192687
Convergencia...:	1° 45' 54"	1° 45' 51"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	419,448 m. (BP)	

Situación:
 Situado en el extremo N.E. de la loma Plana de Cantalobos, en el lugar conocido por Punta de Cantalobos. La señal está en terreno de erial.

Acceso:
 Desde el poblado de Cantalobos por el camino del Plano de Cantalobos, que se sigue durante 1.200 m., torciendo luego a la derecha por un camino que a los 1.500 m. termina en lo alto de la meseta, donde se deja el vehículo. La señal está a unos 500 m. más hacia el N., recorriéndolos a pie.

Horizonte GPS:
 Despejado

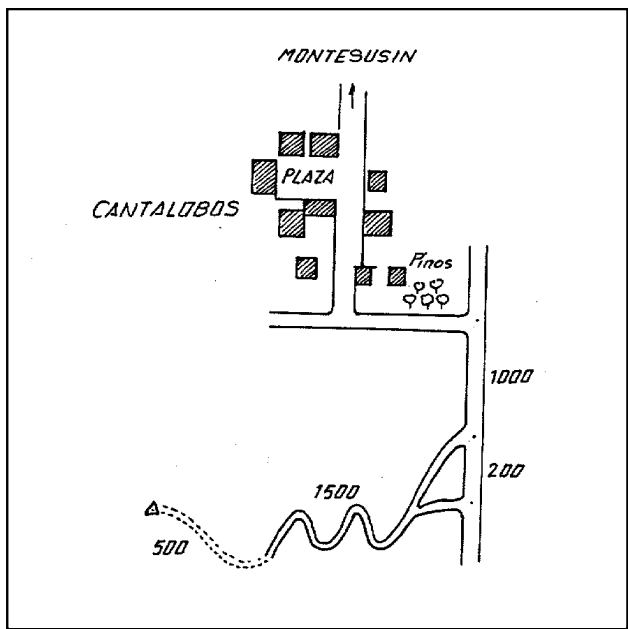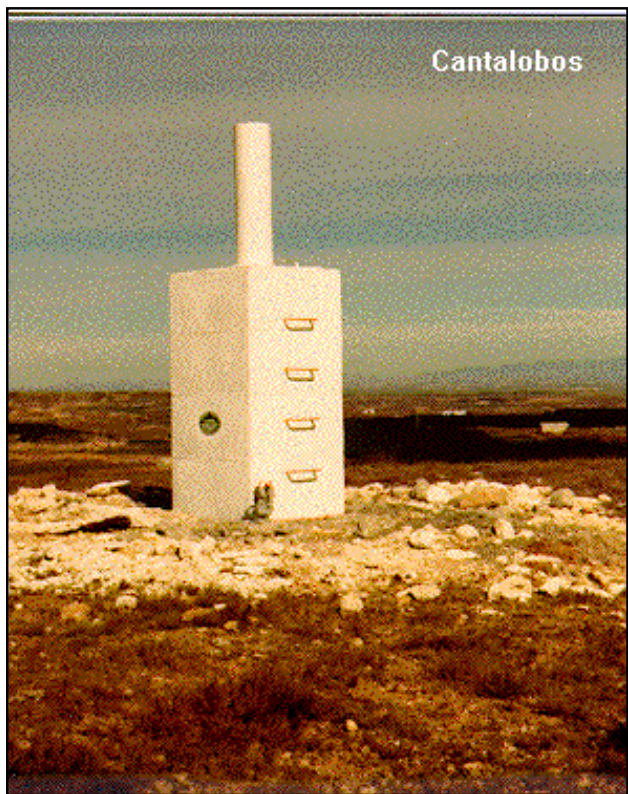

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

032440 Cantalobos

Coordenadas ETRS89. Huso 30

