

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 32632
Nombre.....: Salazar
Municipios: Monzón
Provincias: Huesca
Fecha de Construcción.....: 28 de septiembre de 1981
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	0° 14' 46,1370"	0° 14' 41,78613" ±0.102 m
Latitud.....:	41° 52' 59,2984"	41° 52' 55,26628" ±0.104 m
Alt. Elipsoidal...:		400,785 m ±0.089 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1983	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.



Coordenadas UTM. Huso 31 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	271495,67 m	271401,824 m
Y.....:	4640550,97 m	4640347,661 m
Factor escala....:	1,000242507	1,000243083
Convergencia...:	- 1° 50' 21"	- 1° 50' 24"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	351,032 m. (BP)	

Situación:
 Situado en el paraje Mal Paso, junto al camino que va a la Torre de Salazar.

Acceso:
 Desde Monzón, por la carretera C-240 hacia Binéfar hasta el Km. 138,200, tomando a la izquierda por un camino que a los 700 m. se bifurca. Próximo al ángulo derecho de dicha bifurcación está la señal.

Horizonte GPS:
 Despejado

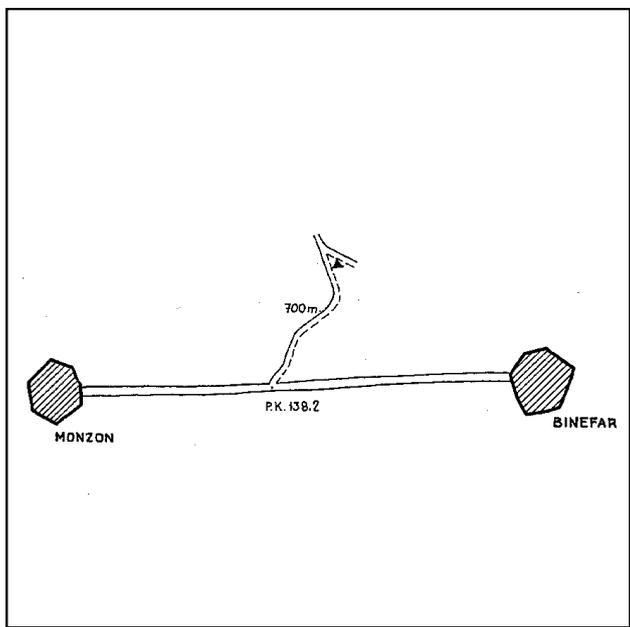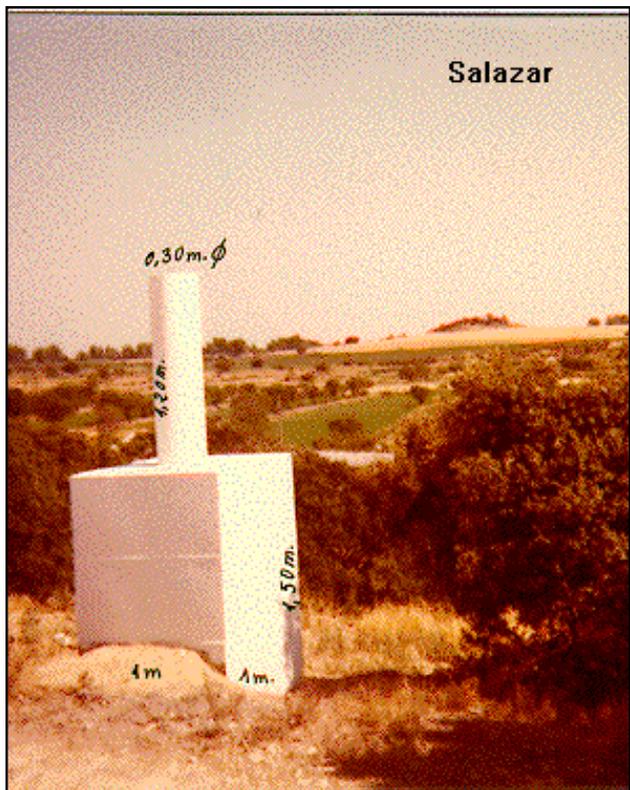

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

032632 Salazar

Coordenadas ETRS89. Huso 31

