

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 32828
Nombre.....: Fontllonga
Municipios: Camarasa
Provincias: Lleida
Fecha de Construcción.....: 19 de octubre de 1986
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	0° 52' 30,1384"	0° 52' 25,83986" ±0.007 m
Latitud.....:	41° 58' 10,4005"	41° 58' 06,38972" ±0.01 m
Alt. Elipsoidal...:		850,969 m ±0.014 (BP)
Cálculos:	01 de octubre de 1990	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 31 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	323919,50 m	323825,529 m
Y.....:	4648662,40 m	4648458,773 m
Factor escala....:	0,999981491	0,999981928
Convergencia...:	- 1° 25' 17"	- 1° 25' 20"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	800,647 m. (BP)	

Situación:
 Situado en lo más alto del monte Cabezola, a unos 1.300 m. al Este de Fontllonga, en terreno de retamas, carrascas y encinas.

Acceso:
 Desde Figuerola de Meyá, por la pista a Fontllonga y La Macana, recorridos 300 m. se entra a la derecha por un camino que a los 150 m. deja un ramal a la derecha y a 350 m. otro a la izquierda; a los 750 m. se tuerce por otro camino a la izquierda, llegando a los 950 m. al final, donde se deja el vehículo. A pie, o en vehículo T.T., se atraviesan dos fincas de labor de unos 300 m. que cortan el camino, siguiendo luego por el camino unos 550 m. hasta llegar a la señal.

Horizonte GPS:
 Despejado

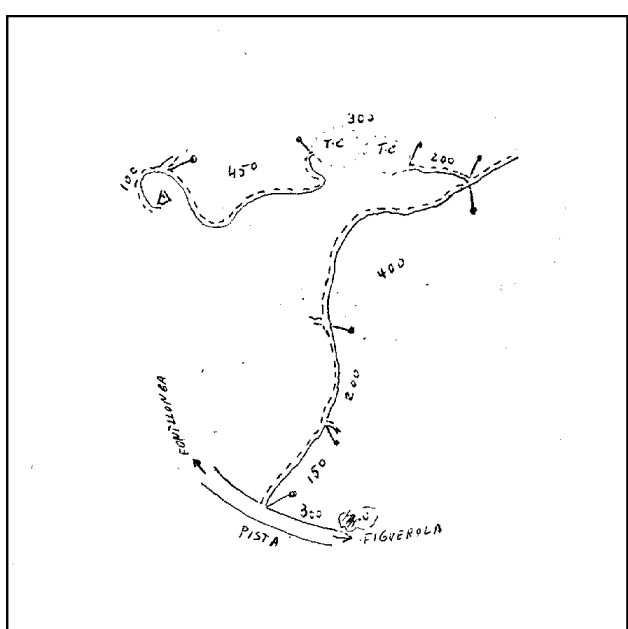

Observaciones:
 Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

032828 Fontllonga

Coordenadas ETRS89. Huso 31

