

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 33820
Nombre.....: Moros
Municipios: Alcañices
Provincias: Zamora
Fecha de Construcción.....:
Pilar sin centrado forzado...: 1,16 m de alto, 0,40 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,80 m de alto, 1,20 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,80 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 6° 26' 05,3459"	- 6° 26' 10,45272" ±0.114 m
Latitud.....:	41° 40' 54,7690"	41° 40' 50,55769" ±0.119 m
Alt. Elipsoidal...:		1012,960 m ±0.098 (BP)
Cálculos:	16 de marzo de 1994	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	713515,18 m	713391,225 m
Y.....:	4617717,62 m	4617502,743 m
Factor escala....:	1,000160998	1,000160389
Convergencia...:	1° 42' 23"	1° 42' 20"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	956,614 m. (BP)	

Situación:
 En la frontera entre España y Portugal, entre los mojones 452 y 453, en el paraje El Moro. Este vértice es de la Red Portuguesa.

Acceso:
 Desde Santa Ana por la carretera a Villarino Tras La Sierra, al llegar al km. 7 se entra a la izda. por un camino que en 600 m. sube al Alto de la Casica de Abajo, donde está la casa y la frontera. Desde aquí, a pie o en vehículo T.T., hacia la izda. por el cortafuegos que va a lo largo de la frontera unos 1.500 m. hasta llegar al vértice.

Horizonte GPS:
 Despejado

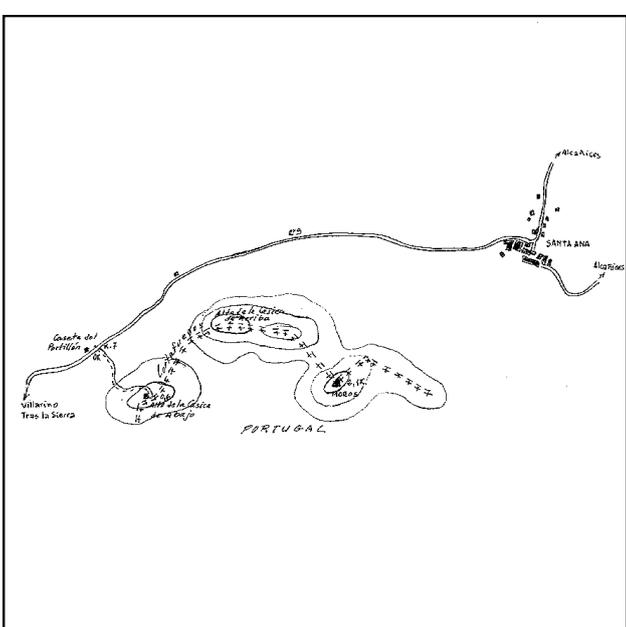

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

033820 Moros

Coordenadas ETRS89. Huso 29

