

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 33891
Nombre.....: Coreije
Municipios: Samir de los Caños
Provincias: Zamora
Fecha de Construcción.....: 18 de diciembre de 1991
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 6,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 2 de 8,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 6° 12' 14,1535"	- 6° 12' 19,23646" ±0.063 m
Latitud.....:	41° 41' 12,1097"	41° 41' 07,90988" ±0.061 m
Alt. Elipsoidal...:		940,794 m ±0.08 (BP)
Cálculos:	16 de marzo de 1994	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.



Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	732717,58 m	732593,650 m
Y.....:	4618850,90 m	4618636,034 m
Factor escala....:	1,000266452	1,000265793
Convergencia...:	1° 51' 37"	1° 51' 34"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	884,586 m. (BP)	

Situación:
 En el extremo S.E. de la loma de Coreije, cubierta de pinos. La señal está en un claro del monte.

Acceso:
 Desde Fornillos de Aliste por la carretera N-122 en dirección a Alcañices, al llegar al km. 49, se sigue a la dcha. por la carretera a Gallegos del Río; recorridos por esta 2,7 km. se entra a la dcha. por un camino que pasa por unas puertas abiertas en la alambrada que cerca el pinar, dobla hacia la izda. y sigue a lo largo de la alambrada; a los 600 m. se deja el vehículo. La señal está a unos 50 m. a la dcha.

Horizonte GPS:
 Despejado

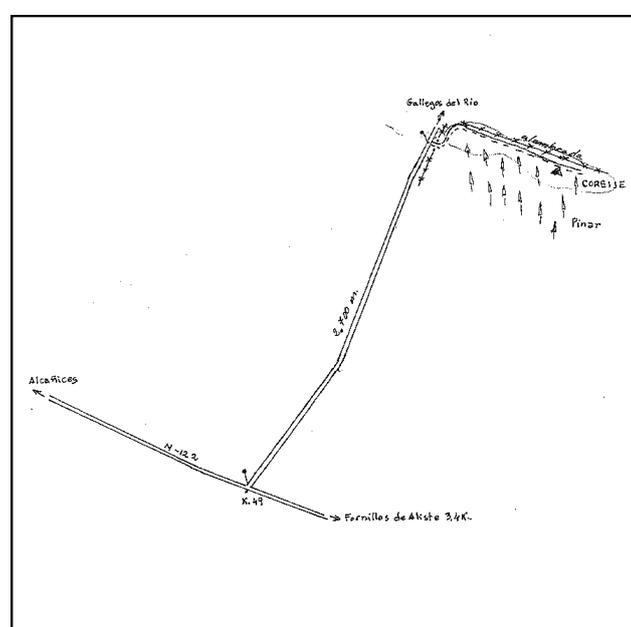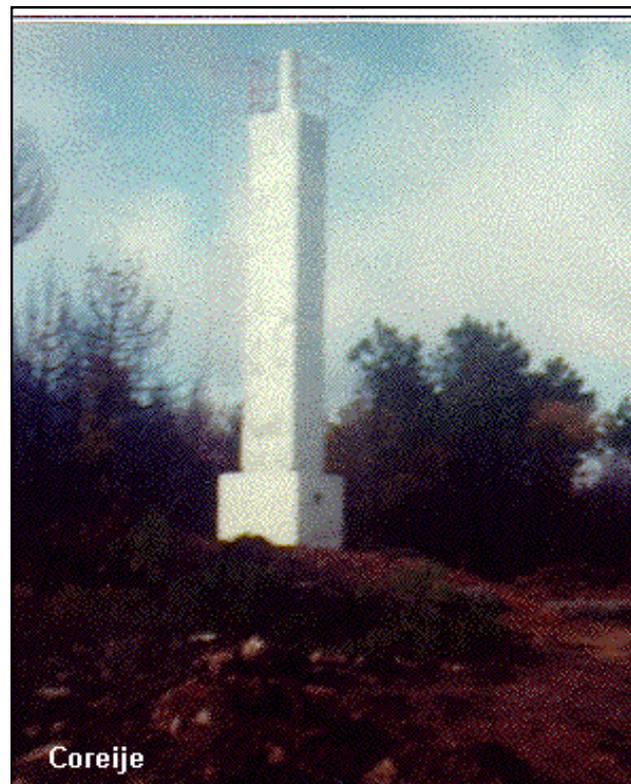

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

033891 Coreije

Coordenadas ETRS89. Huso 29

