

**Reseña Vértice Geodésico** 10-may-2025

**Número.....: 34244**  
**Nombre.....: Tenadillo**  
**Municipios: Castromonte**  
**Provincias: Valladolid**  
**Fecha de Construcción.....: 24 de noviembre de 1988**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 01' 08,5355"	- 5° 01' 13,44787" ±0.075 m
Latitud.....:	41° 44' 45,9353"	41° 44' 41,79520" ±0.07 m
Alt. Elipsoidal...:		907,563 m ±0.086 (BP)
Cálculos:	08 de abril de 1992	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

**Coordenadas UTM. Huso 30 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	332113,36 m	332004,563 m
Y.....:	4623637,41 m	4623430,752 m
Factor escala....:	0,999946829	0,999947305
Convergencia...:	- 1° 20' 41"	- 1° 20' 44"
<b>Altitud sobre el nivel medio del mar:</b>	<b>853,570 m. (BP)</b>	

**Situación:**


En el páramo situado unos 7 Km al Sur de Castromonte, sobre un depósito de 15 mts de altura y plataforma de 3 m2, elevado sobre la finca y paraje del mismo nombre.

**Acceso:**

Desde la carretera de San Pelayo a Castromonte C-611, entre los puntos kilométricos 40 y 41, sale una pista a la derecha que recorreremos durante 1.200 mts y que nos deja al pie del depósito. Accedemos a la señal por una escalera interior de pates bien construida.

**Horizonte GPS:**

Monte de frondosas.

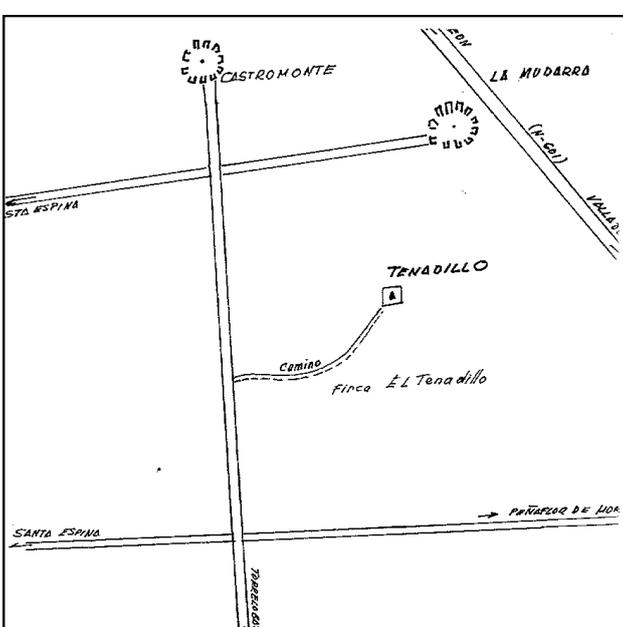

**Observaciones:**

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

034244 Tenadillo

Coordenadas ETRS89. Huso 30

