

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 34302
Nombre.....: Villanubla I
Municipios: Villanubla
Provincias: Valladolid
Fecha de Construcción.....: 03 de diciembre de 1989
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 50' 23,5462"	- 4° 50' 28,42612" ±0.075 m
Latitud.....:	41° 42' 02,6233"	41° 41' 58,48316" ±0.073 m
Alt. Elipsoidal...:		918,046 m ±0.088 (BP)
Cálculos:	16 de marzo de 1994	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	346904,08 m	346795,545 m
Y.....:	4618266,26 m	4618059,515 m
Factor escala....:	0,999888410	0,999888841
Convergencia...:	- 1° 13' 27"	- 1° 13' 30"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		864,431 m. (BP)

Situación:
 En lo alto de la torre de la Iglesia del pueblo de Villanubla, en una terraza visitable.

Acceso:
 Desde Valladolid por la carretera nacional N-601 hacia León, a 14 Km, llegamos a una gasolinera y un grupo de casas del que parte un cruce, hacia la dcha. va a Fuensaldaña y hacia la izda. a Villanubla que se encuentra aproximadamente a 1 km, viéndose el pueblo desde la carretera nacional. En el centro del pueblo se encuentra la Iglesia y en lo alto de la torre con espadaña, se encuentra la señal.

Horizonte GPS:
 Despejado

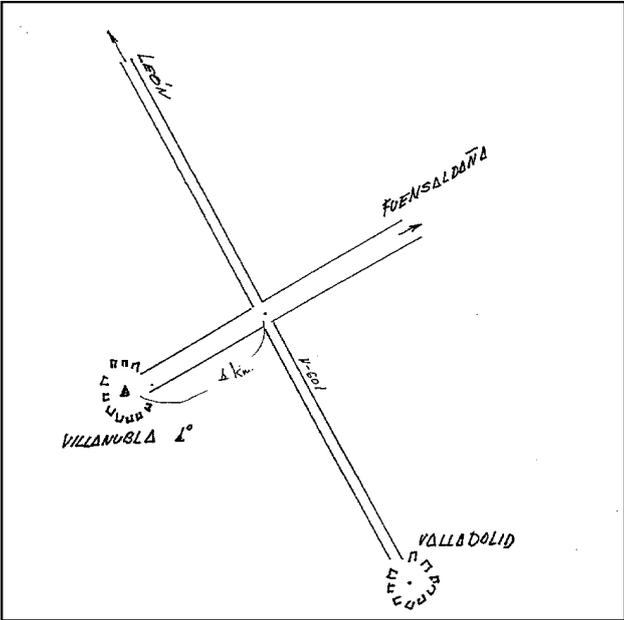

Observaciones:
 Para visitarlo hay que avisar al Párroco.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

034302 Villanubla I

Coordenadas ETRS89. Huso 30

