Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

Número....: 34731

Nombre....: Llanomiranda Municipios: Langa de Duero

Provincias: Soria

Fecha de Construcción.....: 01 de julio de 1986

Pilar sin centrado forzado..: 1,20~m de alto, 0,30~m de diámetro. Último cuerpo.....: 3,00~m de alto, 1,00~m de ancho.

Total cuerpos......: 1 de 3,00 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.: ED 50 Longitud......: - 3° 23' 00,0436" - 3° 23' 0 Latitud...........: 41° 41' 38,8503" 41° 41'

Alt. Elipsoidal...:

Cálculos: 01 de noviembre de 1989

ETRS89

- 3° 23' 04,72670" ±0.073 m 41° 41' 34,68954" ±0.07 m

1015,687 m ±0.087 (BP)

01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 30 : —

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	468099,17 m	467991,808 m
Y:	4615968,54 m	4615759,338 m
Factor escala:	0,999612522	0,999612607
Convergencia:	- 0° 15' 18"	- 0° 15' 21"
		(55)


Altitud sobre el nivel medio del mar: 962,153 m. (BP)

- Situación:

Situado en lo más alto del cerro Llanomiranda, en el límite de provincia, hay enebros.

Acceso:

Desde Bocigas de Perales, por la carretera a Alcoba de la Torre, en el Km. 1,5 se toma el camino de la izquierda, en el Km. 3,0 se sigue por el camino de la derecha, en el Km. 3,3 se cruza el río Perales, en el Km. 4,0 hay unos corrales; siguiendo por unas tierras labradas y entre los enebros, se llega a Llanomiranda, en el límite de provincia. Accesible en vehículo T.T.

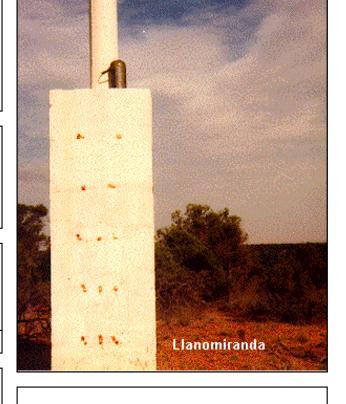

NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

034731 Llanomiranda

Coordenadas ETRS89. Huso 30

