

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 34994
Nombre.....: San Marcos
Municipios: Golmayo
Provincias: Soria
Fecha de Construcción.....: 01 de junio de 1986
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 2° 31' 26,7094"	- 2° 31' 31,35365" ±0.094 m
Latitud.....:	41° 44' 00,8810"	41° 43' 56,78805" ±0.082 m
Alt. Elipsoidal...:		1370,331 m ±0.087 (BP)
Cálculos:	01 de noviembre de 1989	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	539579,91 m	539471,512 m
Y.....:	4620387,31 m	4620178,990 m
Factor escala....:	0,999619276	0,999619172
Convergencia...:	0° 19' 00"	0° 18' 57"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		1317,248 m. (BP)


Situación:
 Situado en el cerro más alto de la sierra de San Marcos, en terreno muy rocoso y completamente despejado de arbolado.

Acceso:
 Desde la N-122, al llegar al pueblo de Carbonera de Frentes, se toma la carretera que va a Villabuena y a unos 600 m. se sigue una pista rural a la izquierda. A 25 m. se bifurca y se vuelve a tomar la izquierda durante 3 Km., hasta que se acaba y se bifurca en 2 caminos, tomándose el de la izquierda durante 600 m., hasta llegar al alto donde se deja el coche, subiendo, a pie, durante 45 minutos. En vehículo T.T se puede llegar hasta unas majadas y subir, a pie, durante 25 minutos.

Horizonte GPS:
 Despejado

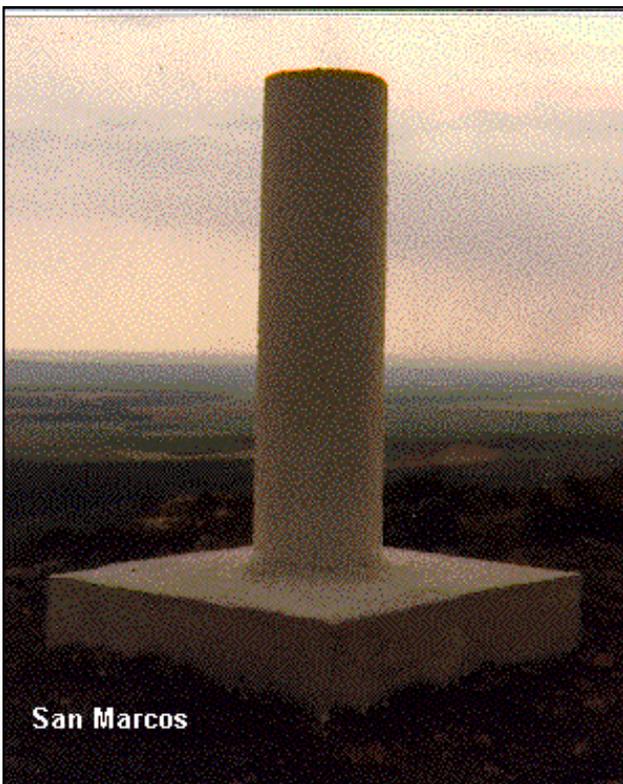

San Marcos

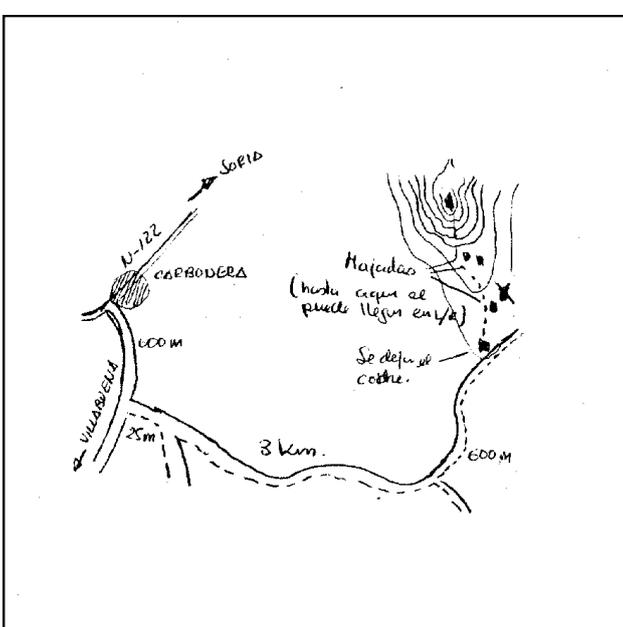

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

034994 San Marcos

Coordenadas ETRS89. Huso 30

